


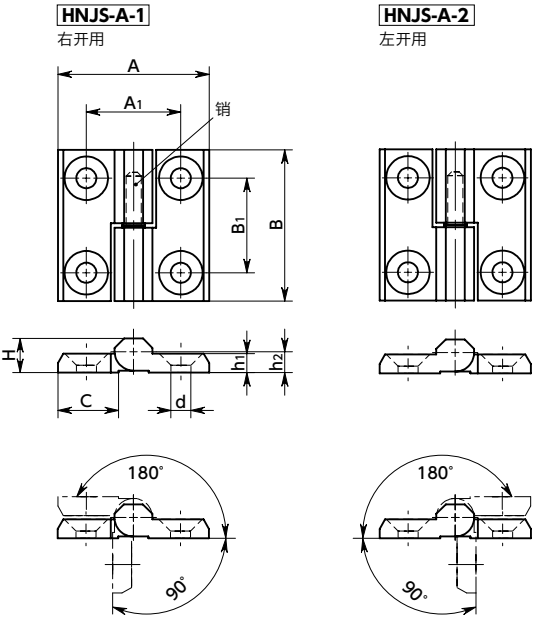

- 主体具有一定厚度，耐久性更强的全金属制铰链。
- 偏置型。备有右开用和左开用两种。
 - HNJS-A-1 ———— 右开用
 - HNJS-A-2 ———— 左开用
- 主体材质为耐腐蚀性优良的不锈钢(相当于SUS304)。
- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

HNJS-A-1 右开用 HNJS-A-2 左开用

单位：mm

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNJS-40-40-A-1-NI	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	53	M5×15
HNJS-50-50-A-1-NI	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	104	M6×16
HNJS-60-60-A-1-NI	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	200	M8×25
HNJS-40-40-A-2-NI	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	53	M5×15
HNJS-50-50-A-2-NI	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	104	M6×16
HNJS-60-60-A-2-NI	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	200	M8×25


● 材质、表面处理




	HNJS-A
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷砂处理
销	SUS303
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

● 使用方法

- ① 可通过对准销的方向，安装、拆卸装有铰链的门。
- ② 无需拆卸门时，请组合使用右开用和左开用铰链，将销对置安装。

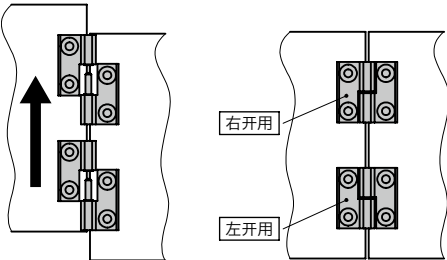

● 强度



型号	破坏载荷(N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNJS-40-40-A	3000	3500	2000
HNJS-50-50-A	5000	3500	2500
HNJS-60-60-A	6000	6000	5000

*1：在不影响功能和外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

● 型号指定

HNJS-40-40-A-1-NI



HNJS-40-40-A-1-NI-P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。