

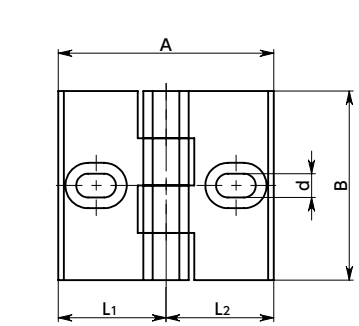


- 使用例
可通过变更定位导向的方向，安装在槽宽8mm及10mm的铝型材上。

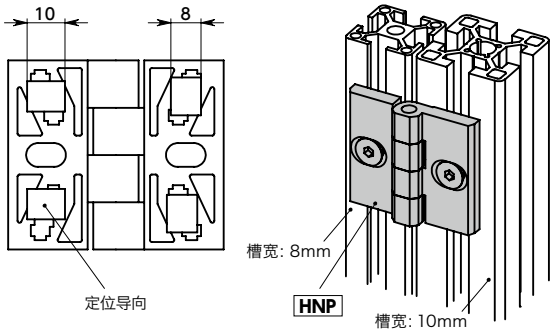

- 适用于铝型材的金属制铰链。
- 通过主体背面的定位导向，可设定铝型材之间的距离。
- 适用于槽宽8mm及10mm的铝型材。
- 主体为锌压铸件制。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

● 强度



型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNP-57-BK	1150	1500	600
HNP-68-BK	1500	1200	750
HNP-80-BK	2500	2500	1000

*1: 在不影响功能和外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。


● 材质、表面处理



	HNP
主体	锌压铸件 静电喷涂 (亚光黑)
销	SUS303
定位导向	锌压铸件
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

型号	A	B	d	H	L1	L2	h1	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNP-57-BK	57	50	6.3	12	28.5	28.5	6.5	107	M6×16
HNP-68-BK	68	50	6.3	12	28.5	40	6.5	129	M6×16
HNP-80-BK	80	50	6.3	12	40	40	6.5	144	M6×16

● 可设定的铝型材之间的距离



HNP-57-BK			HNP-68-BK			HNP-80-BK		
P	m1	m2	P	m1	m2	P	m1	m2
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
35.5	16.5	19	42.5	16.5	26	47	21	26
36.5	16.5	20	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
35	17.5	17.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36	17.5	18.5	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
36.5	17.5	19	39	17.5	21.5	45	21.5	23.5
37.5	17.5	20	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
37	18.5	18.5	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
37.5	18.5	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
38.5	18.5	20	48.5	17.5	31	47	23.5	23.5
38	19	19	39.5	18.5	21	49.5	23.5	26
39	19	20	40	18.5	21.5	51	23.5	27.5
40	20	20	42	18.5	23.5	54.5	23.5	31
			44.5	18.5	26	52	26	26
			46	18.5	27.5	53.5	26	27.5
			49.5	18.5	31	57	26	31
			40	19	21	55	27.5	27.5
			40.5	19	21.5	58.5	27.5	31
			42.5	19	23.5	62	31	31
			45	19	26			
			46.5	19	27.5			
			50	19	31			
			41	20	21			
			41.5	20	21.5			
			43.5	20	23.5			
			46	20	26			
			47.5	20	27.5			
			51	20	31			

● 型号指定

HNP-57-BK



HNP-57-BK-P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时，请在产品型号的末尾追加 **[P]**。