




● 材质、表面处理

	HNSHS-A
主体	相当于SUS304
销	相当于SUS304
十字槽小头埋头小螺钉 (螺丝附带服务)	SUSXM7

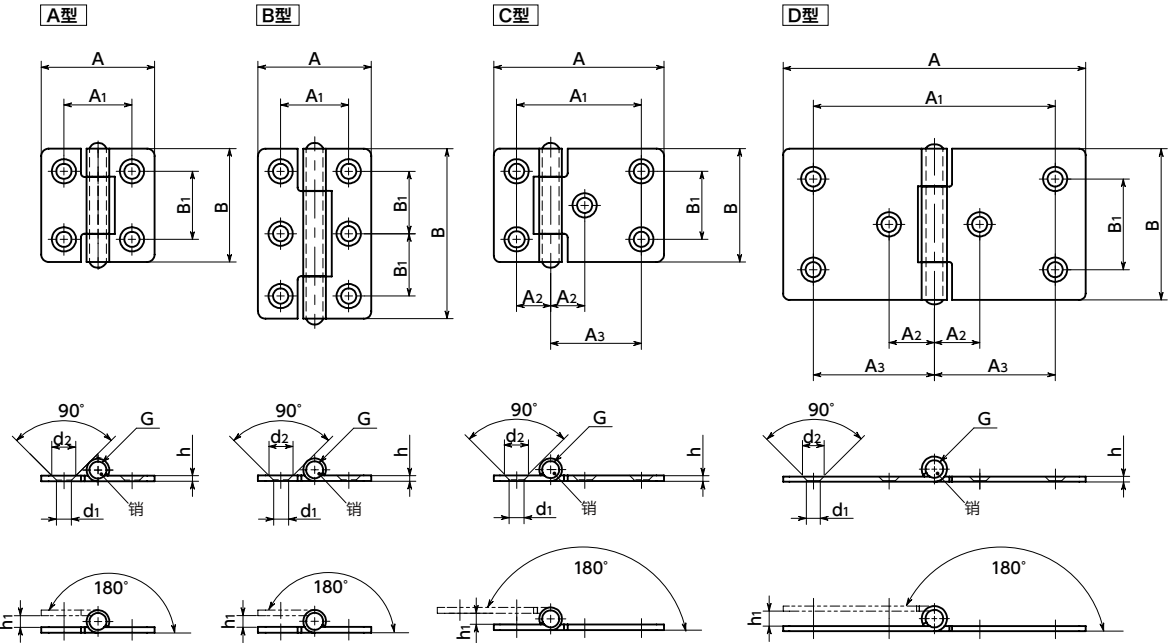


- 全不锈钢制的铰链。
- 采用减小厚度的简单设计。
- 通过纵横尺寸组合，可以从多种形状中选择。
- 安装孔采用埋头孔规格。
- 适用于轻载至中载的用途。请根据载荷选择。破坏载荷请参照强度。
- 选购件附带安装用的十字槽小头埋头小螺钉(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位：mm

型号	类型	A	B	A1	A2	A3	B1	d1	d2	h	h1	G	质量(g)	螺丝附带服务	
														螺纹尺寸	螺丝颗数
HNSHS-30-30-A	A型	30	30	18	—	—	18	4	6.4	1.5	3	3	14	M4×6	4
HNSHS-40-40-A	A型	40	40	25	—	—	25	5	8.3	2	4	4	32	M5×8	4
HNSHS-50-50-A	A型	50	50	30	—	—	30	5	8.3	2	6	6	61	M5×8	4
HNSHS-60-60-A	A型	60	60	36	—	—	36	5	8.3	2	6	6	80	M5×8	4
HNSHS-30-45-A	B型	30	45	18	—	—	16.5	4	6.4	1.5	3	3	21	M4×6	6
HNSHS-40-60-A	B型	40	60	25	—	—	22.5	5	8.3	2	4	4	50	M5×8	6
HNSHS-50-75-A	B型	50	75	30	—	—	27.5	5	8.3	2	6	6	90	M5×8	6
HNSHS-60-90-A	B型	60	90	36	—	—	33	5	8.3	2	6	6	119	M5×8	6
HNSHS-45-30-A	C型	45	30	33	9	24	18	4	6.4	1.5	3	3	19	M4×6	5
HNSHS-60-40-A	C型	60	40	45	12.5	32.5	25	5	8.3	2	4	4	44	M5×8	5
HNSHS-75-50-A	C型	75	50	55	15	40	30	5	8.3	2	6	6	78	M5×8	5
HNSHS-90-60-A	C型	90	60	66	18	48	36	5	8.3	2	6	6	108	M5×8	5
HNSHS-60-30-A	D型	60	30	48	9	24	18	4	6.4	1.5	3	3	24	M4×6	6
HNSHS-80-40-A	D型	80	40	65	12.5	32.5	25	5	8.3	2	4	4	56	M5×8	6
HNSHS-100-50-A	D型	100	50	80	15	40	30	5	8.3	2	6	6	96	M5×8	6
HNSHS-120-60-A	D型	120	60	96	18	48	36	5	8.3	2	6	6	134	M5×8	6

● 强度



型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNSHS-30-30-A	500	500	700
HNSHS-30-45-A	750	700	1300
HNSHS-40-40-A	1000	1000	2000
HNSHS-40-60-A	1500	1300	2400
HNSHS-45-30-A	500	450	700
HNSHS-50-50-A	2000	1000	2500
HNSHS-50-75-A	2250	1300	2500
HNSHS-60-30-A	500	450	700
HNSHS-60-40-A	1000	1000	1200
HNSHS-60-60-A	2500	1000	2800
HNSHS-60-90-A	3000	1200	3000
HNSHS-75-50-A	2000	1000	1600
HNSHS-80-40-A	1000	1000	1200
HNSHS-90-60-A	2500	1000	1100
HNSHS-100-50-A	1600	700	1200
HNSHS-120-60-A	2500	1000	1100

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

● 型号指定

HNSHS-30-30-A



HNSHS-30-30-A-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **P**。

