




● 材质、表面处理

	HNSHS-B
主体	相当于SUS304
销	相当于SUS304
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

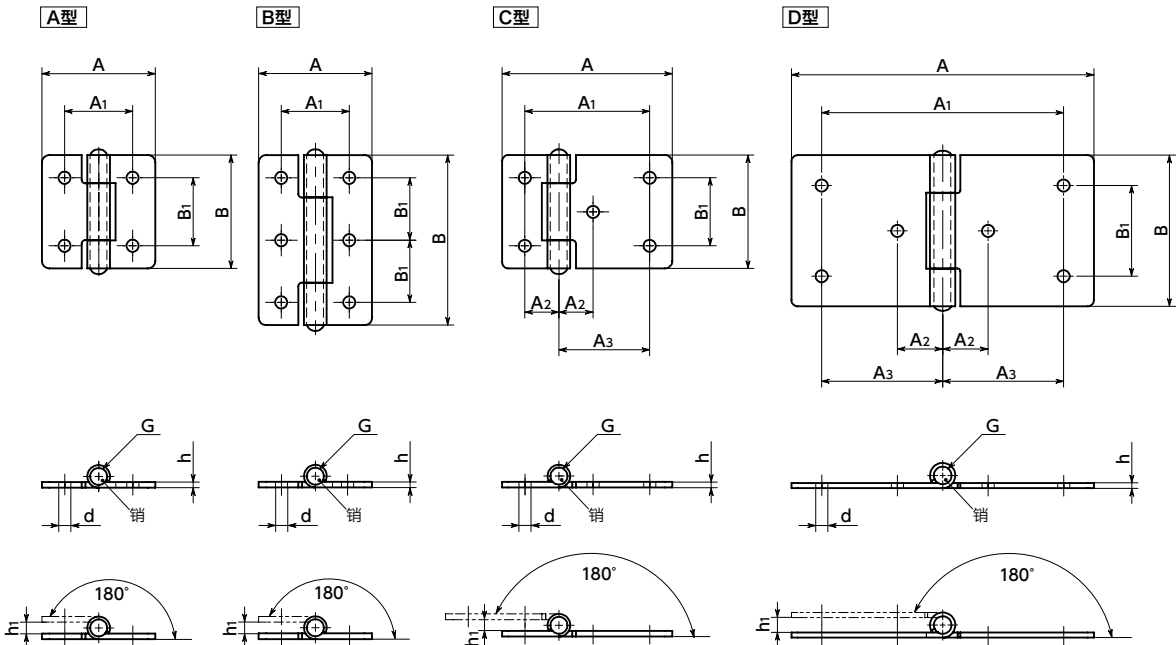


- 全不锈钢制的铰链。
- 采用减小厚度的简单设计。
- 通过纵横尺寸组合, 可以从多种形状中选择。
- 安装孔采用通孔。
- 适用于轻载至中载的用途。请根据载荷选择。破坏载荷请参照强度。
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位: mm

型号	类型	A	B	A1	A2	A3	B1	d	h	h1	G	质量(g)	螺丝附带服务	
													螺纹尺寸	螺丝颗数
HNSHS-30-30-B	A型	30	30	18	—	—	18	3.2	1.5	3	3	14	M3×10	4
HNSHS-40-40-B	A型	40	40	25	—	—	25	4.2	2	4	4	33	M4×8	4
HNSHS-50-50-B	A型	50	50	30	—	—	30	5.2	2	6	6	63	M5×10	4
HNSHS-60-60-B	A型	60	60	36	—	—	36	5.2	2	6	6	80	M5×10	4
HNSHS-30-45-B	B型	30	45	18	—	—	16.5	3.2	1.5	3	3	21	M3×10	6
HNSHS-40-60-B	B型	40	60	25	—	—	22.5	4.2	2	4	4	51	M4×8	6
HNSHS-50-75-B	B型	50	75	30	—	—	27.5	5.2	2	6	6	90	M5×10	6
HNSHS-60-90-B	B型	60	90	36	—	—	33	5.2	2	6	6	120	M5×10	6
HNSHS-45-30-B	C型	45	30	33	9	24	18	3.2	1.5	3	3	19	M3×10	5
HNSHS-60-40-B	C型	60	40	45	12.5	32.5	25	4.2	2	4	4	46	M4×8	5
HNSHS-75-50-B	C型	75	50	55	15	40	30	5.2	2	6	6	79	M5×10	5
HNSHS-90-60-B	C型	90	60	66	18	48	36	5.2	2	6	6	90	M5×10	5
HNSHS-60-30-B	D型	60	30	48	9	24	18	3.2	1.5	3	3	24	M3×10	6
HNSHS-80-40-B	D型	80	40	65	12.5	32.5	25	4.2	2	4	4	58	M4×8	6
HNSHS-100-50-B	D型	100	50	80	15	40	30	5.2	2	6	6	98	M5×10	6
HNSHS-120-60-B	D型	120	60	96	18	48	36	5.2	2	6	6	137	M5×10	6

● 强度



型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNSHS-30-30-B	500	500	700
HNSHS-30-45-B	750	700	1300
HNSHS-40-40-B	1000	1000	2000
HNSHS-40-60-B	1500	1300	2400
HNSHS-45-30-B	500	450	700
HNSHS-50-50-B	2000	1000	2500
HNSHS-50-75-B	2250	1300	2500
HNSHS-60-30-B	500	450	700
HNSHS-60-40-B	1000	1000	1200
HNSHS-60-60-B	2500	1000	2800
HNSHS-60-90-B	3000	1200	3000
HNSHS-75-50-B	2000	1000	1600
HNSHS-80-40-B	1000	1000	1200
HNSHS-90-60-B	2500	1000	1100
HNSHS-100-50-B	1600	700	1200
HNSHS-120-60-B	2500	1000	1100

*1: 在不影响功能及外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



● 型号指定

HNSHS-30-30-B



HNSHS-30-30-B-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **[P]**。