




● 材质、表面处理


	HNSWS-N
主体	不锈钢铸件(相当于SUS316) 研磨表面处理(Ra<0.8μm)
销	相当于SUS316L

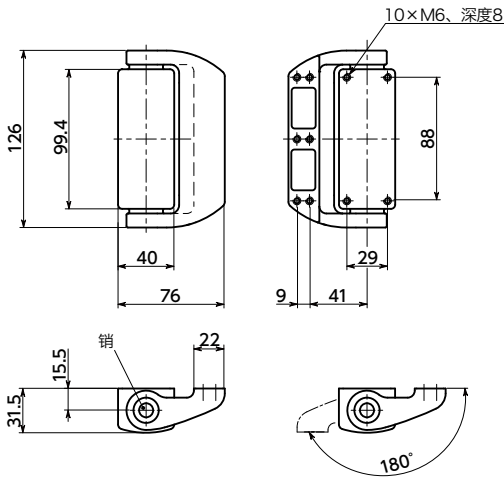

型号

型号	质量(g)
HNSWS-N-76-126	852

● 强度




容许载荷			
LA(N)	LR(N)	LR90(N)	T(N·m)
2000	2000	2000	50

● 表中数值为参考值, 并非保证值。

- 与安全开关铰链 [HNSWS] 形状相同的无开关功能的铰链。
- 主体材质为耐腐蚀性优良的不锈钢铸件。
- 铰链为内螺纹型, 从门的背面安装可以防止破坏。
- 安装安全开关铰链(不锈钢制) [HNSWS] 的门上安装多个铰链时, 可以作为第2个以后的铰链使用。
- 也可以单独使用 [HNSWS-N]。

● 安装

- 安装示例(将 [HNSWS-N-76-126] 安装到中空の□30和□45方形框架上时)
安装铰链使用的螺纹长度, 请设定为安装对象门、盖板的厚度t尺寸+8mm。更长或更短可能会损坏铰链。
推荐的紧固扭矩为10N·m。

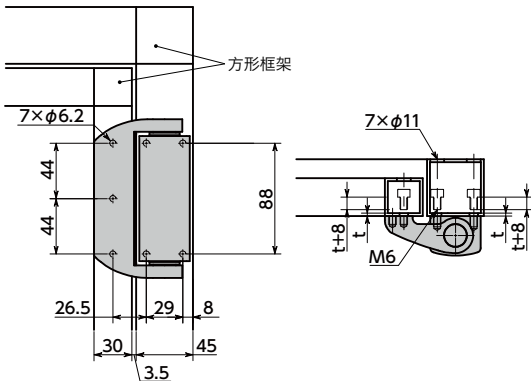


● 铰链的旋转角度

使用时铰链的旋转角度请勿超过180°。


● 门的重量

- 使用1个铰链时
 $F_{max.(N)} = 50,000(N \cdot mm) / D(mm)$




● 使用2个铰链时

- $F_{max.(N)} = 400,000(N \cdot mm) / D(mm)$

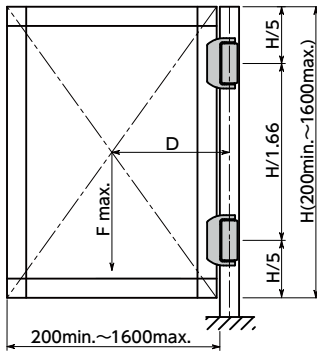

● 使用3个铰链时

- $F_{max.(N)} = 500,000(N \cdot mm) / D(mm)$

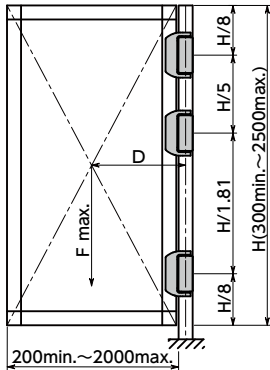

● 相关产品

备有相同形状的带开关功能的 [HNSWS]。
→ P.xxxx



● 型号指定

HNSWS-N-76-126

