



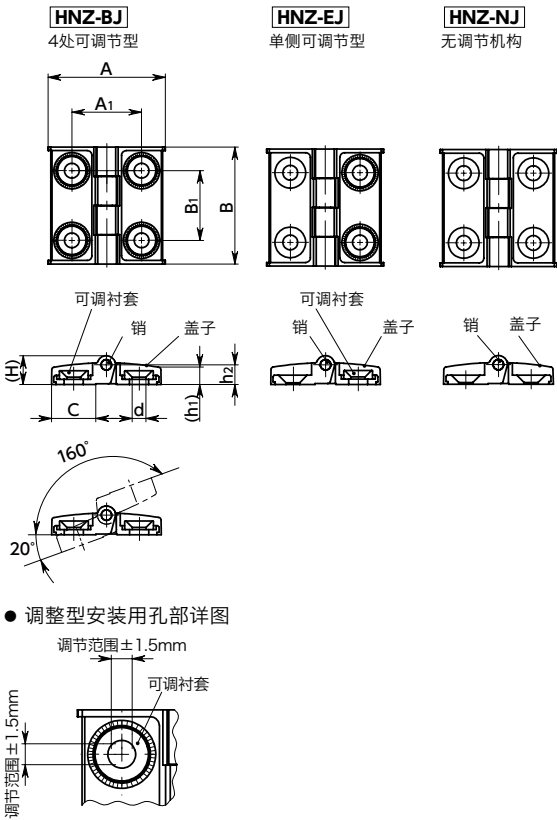

● 调整型安装用孔部详图



- 通过移动可调衬套，可在±1.5mm的范围内对安装孔位置进行上下左右的微调。可在门上笔直安装铰链。
- 带罩盖。覆盖螺丝安装部，外观时尚。
- 主体为锌压铸件制。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 备有3种调节型可选。
 - HNZ-BJ ———— 4个安装孔均可调节
 - HNZ-EJ ———— 一侧的2个安装孔可调节
 - HNZ-NJ ———— 无调节机构

● 可根据型号的末尾符号选择主体及罩盖的颜色。

末尾符号	主体	盖子
SG	亚光银	浅灰
BK	亚光黑	亚光黑


- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝（SUSXM7制）。请使用螺丝附带的服务（费用另计）。

● 材质、表面处理



	HNZ
主体	锌压铸件 静电喷涂（各种颜色）
盖子	聚缩醛（各种颜色）
可调衬套	SUM22L 氮化处理
销	SUS303
内六角埋头小螺丝 （螺丝附带的服务）	SUSXM7

● 强度



型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNZ-42-42-BJ	1500	2100	1050
HNZ-50-50-BJ	1500	2200	1500
HNZ-60-60-BJ	2500	3200	1500
HNZ-42-42-EJ	1000	1500	1200
HNZ-50-50-EJ	1500	1700	1500
HNZ-60-60-EJ	2000	2000	1500
HNZ-42-42-NJ	1250	1350	1500
HNZ-50-50-NJ	1800	1900	2000
HNZ-60-60-NJ	3700	2600	2550

*1： 在不影响功能和外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。



HNZ-BJ 4处可调节 HNZ-EJ 一侧可调节 HNZ-NJ 无调节机构

单位：mm

型号	A	B	A ₁	B ₁	C	d	H	h ₁	h ₂	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNZ-42-42-BJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	52	M5×20
HNZ-50-50-BJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	92	M6×20
HNZ-60-60-BJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	171	M6×20
HNZ-42-42-EJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	51	M5×20
HNZ-50-50-EJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	91	M6×20
HNZ-60-60-EJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	170	M6×20
HNZ-42-42-NJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	50	M5×20
HNZ-50-50-NJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	90	M6×20
HNZ-60-60-NJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	169	M6×20

● 型号指定

HNZ-42-42-BJ - SG

1 2

HNZ-42-42-BJ - SG - P

1 2

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。