




● 材质、表面处理

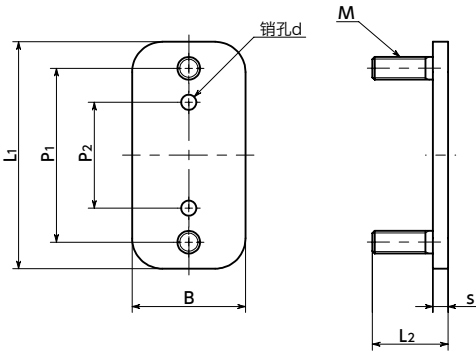

	HNAMS
主体	SUS304


- 铝制大型滑动铰链 **HNMVA** **HNMMA** **HNMHA** 专用*1 辅助垫片。
- 不锈钢制外螺纹型。
- 在外壳及门上加工通孔、或者通过焊接固定，均可安装铰链。
- 不使用螺栓和垫圈也能安装铰链。
- 用定位销固定销孔和铰链的定位孔，可以防止相互配合的零件转动。

*1：不可用于不锈钢制大型滑动铰链 **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS**。

单位：mm

型号 	L1	L2	B	M(粗牙)		d	P1	P2	s	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距					
HNAMS-60-20-MT	60	20	30	M6	1	4	46	28	4	60
HNAMS-60-25-MT	60	25	30	M6	1	4	46	28	4	63
HNAMS-60-30-MT	60	30	30	M6	1	4	46	28	4	65
HNAMS-75-20-MT	75	20	30	M6	1	4	61	40	4	74
HNAMS-75-25-MT	75	25	30	M6	1	4	61	40	4	77
HNAMS-75-30-MT	75	30	30	M6	1	4	61	40	4	79

● 使用例

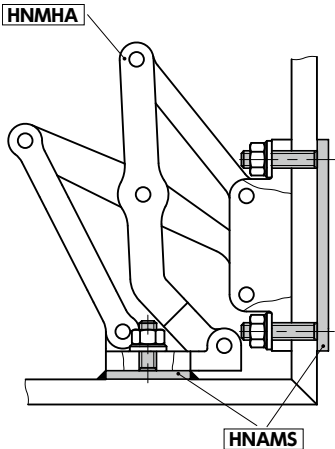

● 型号指定

HNAMS-60-30-MT

