




● 材质、表面处理

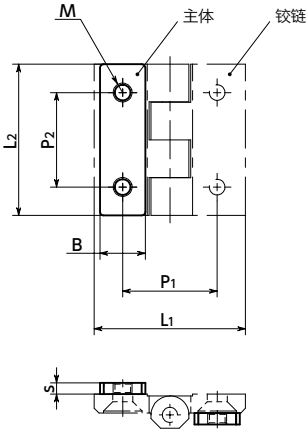

	HNBFS
主体	SUS304

- 与不锈钢制大型滑动铰链 **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS** 及金属铰链组合使用的辅助垫片。
- 不锈钢制内螺纹型。
- 在外壳及门上加工通孔即可安装铰链。
- 不使用螺母和垫圈也能安装铰链。

单位：mm


型号	L2	B	M(粗牙)		L1 * 1	P1 * 1	P2	s	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
HNBFS-30-MT	30	9	M4	0.7	30	18	18	3	5
HNBFS-40-MT	40	12	M5	0.8	40	25	25	3	10
HNBFS-50-MT	50	15	M6	1	50	30	30	4	20
HNBFS-60-MT	60	18	M8	1.25	60	36	36	4	29.3

* 1： 请选择安装的铰链尺寸与L1及P1一致的类型。

● 适用铰链

型号	适用铰链
HNBFS-30	HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4
HNBFS-40	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS
HNBFS-50	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS
HNBFS-60	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS

● 使用例



● 型号指定

HNBFS-30-MT

