


铰链角度0°

铰链角度180°

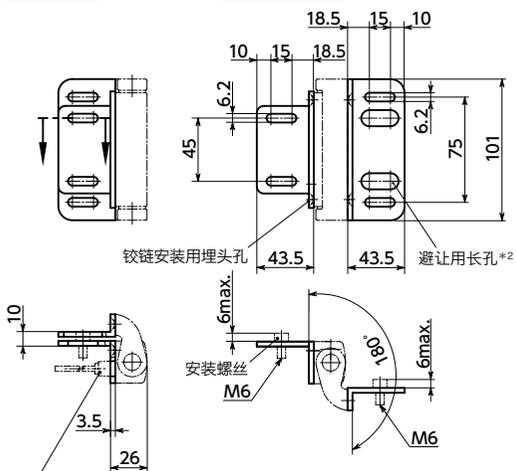

线缆、连接器取出孔\*1

\*1: 使用 **HNSW-\*\*-101-C** **HNSW-\*\*-101-CK-\*** 时的取出孔。

\*2: 铰链角度为0° 时避免安装螺丝与辅助垫片发生干扰的避让孔。

● 附带4颗埋头螺丝, 用以将铰链固定在 **HNER** 上。

● 材质、表面处理




	<b>HNER</b>
主体	锌压铸件 粉末涂装(金属银)
<b>型号</b>	<b>质量(g)</b>
<b>HNER-101</b>	213



- 从门的侧面安装安全开关铰链 **HNSW** 和金属铰链 **HNSW-N** 时使用的锌压铸件制辅助垫片。
- 安装方便。
- 关门后 **HNER** 的安装螺丝会隐藏在门和门框之间, 以防止破坏。
- 可通过主体上的长孔将其安装到铝型材等上。
- 附带4颗埋头螺丝, 用以将铰链固定在 **HNER** 上。
- 不附带安装用螺丝(M6)。请另行准备。

● 安装示例



● 型号指定

**HNER-101**

