


SNSS(INCH) 内六角圆柱头螺栓(英制螺丝)



SUS 不锈钢

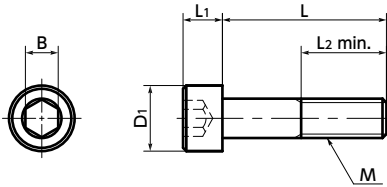

● 材质、表面处理



	SNSS(INCH)
主体	相当于SUS304
强度等级	A2-50



- 英制螺丝型内六角圆柱头螺栓。
- 遵循 ANSI B18.3。
- 请使用专用扳手 **SKH(INCH)** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx
- 用途

英制螺丝规格的设备、装置

单位: Inch

型号	# 螺纹公称尺寸	L													D1	L1	L2*1	B	质量 (g)	每包 数量
SNSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4							0.183	0.112	全螺纹	3/32	0.51 - 1.1	10
SNSS-#5-40	No.5-40UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4							0.205	0.125	全螺纹	3/32	0.78 - 1.4	10
SNSS-#6-32	No.6-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.226	0.138	0.75(L≥7/8)	7/64	0.98 - 3.6	10
SNSS-#8-32	No.8-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.27	0.164	0.88(L≥1)	9/64	1.6 - 5.4	10
SNSS-#10-24	No.10-24UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.3 - 7.2	10
SNSS-#10-32	No.10-32UNF	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.2 - 7.6	10
SNSS-#12-24	No.12-24UNC				3/8	1/2	5/8	3/4		1	1-1/4	1-1/2			0.343	0.216	1(L≥1-1/4)	5/32	3.4 - 7.6	10
SNSS-1 / 4-20	1/4-20UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.375	0.25	1(L≥1-1/4)	3/16	4.3 - 13	10
SNSS-1 / 4-28	1/4-28UNF				3/8	1/2	5/8	3/4		1	1-1/4				0.375	0.25	1(L=1-1/4)	3/16	5.1 - 9.7	10
SNSS-5 / 16-18	5/16-18UNC				3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.469	0.312	1.12(L≥1-1/4)	1/4	8.8 - 22	10
SNSS-3 / 8-16	3/8-16UNC					1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.562	0.375	1.25(L≥1-1/2)	5/16	16 - 33	10

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

- 各尺寸标记为英制。
- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-#4-40 - 1/4

1

2

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计