


SPA-P(INCH)

树脂螺丝(RENY / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹)



高强度
 高比强度

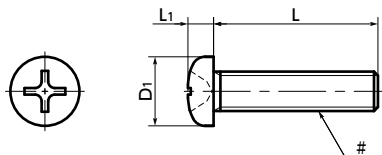

- 英制螺纹型。
- RENY™是拉伸强度与弯曲强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性、与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度，重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/海洋设备/
电镀设备/汽车、飞机、航空设备等的轻量化

● 材质、表面处理



	SPA-P(INCH)
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位: inch

型号	# 螺纹公称直径	L	D1	L1	十字槽 序号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
SPA-#4-40-1 / 4-P	No.4-40UNC	1 / 4	0.219	0.08	1	618	0.28	0.1	10
SPA-#4-40-5 / 16-P	No.4-40UNC	5 / 16	0.219	0.08	1	618	0.28	0.11	10
SPA-#4-40-3 / 8-P	No.4-40UNC	3 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.11	10
SPA-#4-40-1 / 2-P	No.4-40UNC	1 / 2	0.219	0.08	1	618	0.28	0.12	10
SPA-#4-40-5 / 8-P	No.4-40UNC	5 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.12	10
SPA-#4-40-3 / 4-P	No.4-40UNC	3 / 4	0.219	0.08	1	618	0.28	0.13	10
SPA-#4-40-7 / 8-P	No.4-40UNC	7 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.13	10
SPA-#4-40-1-P	No.4-40UNC	1	0.219	0.08	1	618	0.28	0.14	10

*1: 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-#4-40-1/4-P



散装零售 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切削 ➡ P.xxxx

不可对应

防松动 ➡ P.xxxx

不可对应

防脱落加工 ➡ P.xxxx

不可对应