




SPA-Z(INCH) 树脂螺丝(RENY / 全螺纹丝杆 / 英制螺纹)

高强度 轻量 高比强度

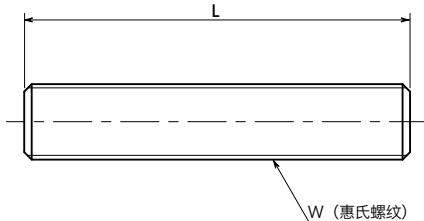

● 材质、表面处理



SPA-Z(INCH)

主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

*1 : RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制全螺纹丝杆。

- 英制螺纹型。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位 : mm

型号 ◀ 1	W(惠氏螺纹)		L	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距		
SPA-W3 / 8-Z	W3/8	1.5875	300	32.6

● 型号指定

SPA-W3/8-Z



1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应,费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应