




SPC-Z(INCH)

树脂螺丝(PC / 全螺纹丝杆 / 英制螺纹)

轻量
 电绝缘性

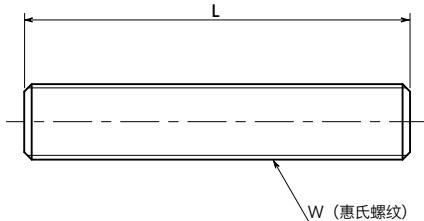

- PC(聚碳酸酯)制全螺纹丝杆。
- 英制螺纹型。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围*¹(min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

电气·电子设备

● 材质、表面处理



SPC-Z(INCH)	
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度* ¹	115°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号 1	W(惠氏螺纹)	螺距	L	质量(g)
SPC-W3 / 8-Z	W3/8	1.5875	300	25.06

● 型号指定

SPC-W3/8-Z

1

散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应