

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。便于安装到设备、装置上。
- 紧凑型设计有助于节省装置空间。
- 配合侧孔的建议公差为(+0.05~+0.1)。
- 销的行程方向与安装面平行。
- 可根据型号的末尾符号选择2种安装类型。

PBHX-T —— 正面安装

PBHX-B —— 内螺纹

- 安装 **PBHX-T** 时请使用内六角螺栓 (JIS B 1176)。

型号	螺纹尺寸
PBHX-5-6-35-T	M4
PBHX-6-6-35-T	M4
PBHX-8-10-47-T	M5
PBHX-10-10-47-T	M5

PBHX-T 正面安装 **PBHX-B** 内螺纹

型号	B	s	F	D	L	H	E	t	h1	sw	R	Lr	M (粗牙)		Lf	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
													螺纹公称直径	螺距				
PBHX-5-6-35-T	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	1820	64
PBHX-6-6-35-T	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	2620	64
PBHX-8-10-47-T	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			12	9 / 35	4660	140
PBHX-10-10-47-T	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			12	9 / 35	7280	143
PBHX-5-6-35-B	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	1820	71
PBHX-6-6-35-B	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	2620	71
PBHX-8-10-47-B	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	4660	151
PBHX-10-10-47-B	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	7280	153

单位: mm


- 材质、表面处理

	PBHX
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	锌压铸件 静电喷涂(黑)
销	SUS303
弹簧	SUS301

RoHS



- 使用例

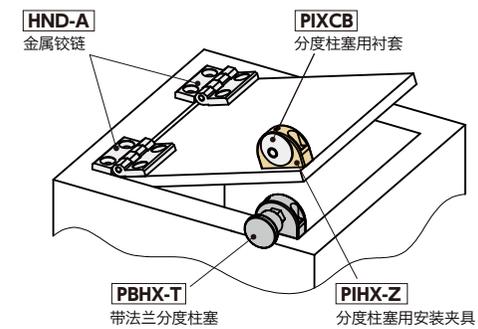

- 相关产品

PBHX 的销支承销具备有分度柱塞用衬套 **PIXCB**。
→ P.xxxx



PBHX 的销支承销具备有分度柱塞用衬套 **PIXB**。
→ P.xxxx



备有分度柱塞用安装夹具 **PIXH-Z**。
→ P.xxxx



- 型号指定

PBHX-6-6-35-T



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计