

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。便于安装到设备、装置上。
- 紧凑型设计有助于节省装置空间。
- 拉起旋钮后旋转30°，可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转30°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 配合侧孔的建议公差为(+0.05~+0.1)。
- 销的行程方向与安装面平行。
- 可根据型号的末尾符号选择2种安装类型。

PBHY-T —— 正面安装

PBHY-B —— 内螺纹

- 安装 **PBHY-T** 时请使用内六角螺栓 (JIS B 1176)。

型号	螺纹尺寸
PBHY-5-6-35-T	M4
PBHY-6-6-35-T	M4
PBHY-8-10-47-T	M5
PBHY-10-10-47-T	M5

PBHY-T 正面安装 **PBHY-B** 内螺纹

型号	B	s	F	D	L	H	E	t	h ₁	sw	R	L _r	M (粗牙)		L _f	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
													螺纹公称直径	螺距				
PBHY-5-6-35-T	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	1820	63
PBHY-6-6-35-T	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	2620	63
PBHY-8-10-47-T	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			10	9 / 35	4660	139
PBHY-10-10-47-T	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			10	9 / 35	7280	143
PBHY-5-6-35-B	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	1820	70
PBHY-6-6-35-B	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	2620	70
PBHY-8-10-47-B	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	4660	152
PBHY-10-10-47-B	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	7280	155


单位: mm

- 材质、表面处理

	PBHY
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	锌压铸件 静电喷涂(黑)
销	SUS303
弹簧	SUS301

RoHS

- 使用例

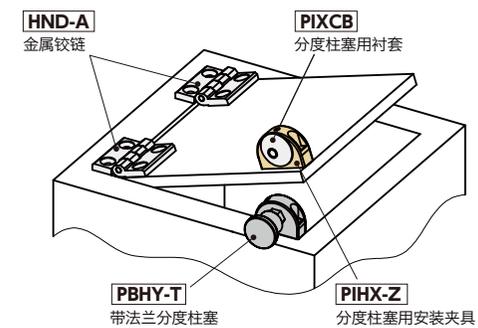

- 相关产品

PBHY 的销支侧备有分度柱塞用衬套 **PIXCB**。
→ P.xxxx



PBHY 的销支侧备有分度柱塞用衬套 **PIXB**。
→ P.xxxx



备有分度柱塞用安装夹具 **PIHX-Z**。
→ P.xxxx



- 型号指定

PBHY-6-6-35-T



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计