


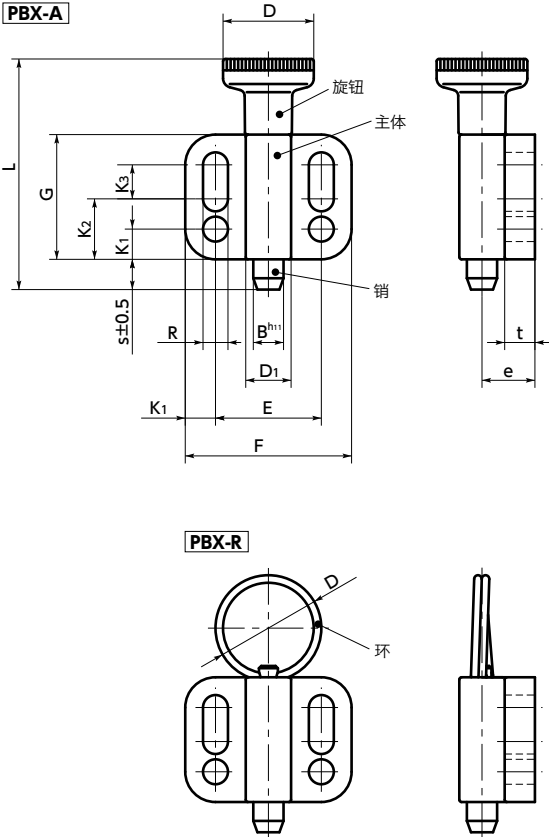

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。
- 适用于设备、装置等的壁面安装。
- 安装时请使用市售的内六角螺栓。
- 使用长孔时，安装后可进行位置调整。
- 可根据产品符号选择操作部的类型。②

PBX-A —— 旋钮型

PBX-R —— 环型

- 材质、表面处理

RoHS

	PBX-A	PBX-R
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	
环		SUS301
主体	锌压铸件 静电喷涂 (亚光黑)	锌压铸件 静电喷涂 (亚光黑)
销	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301

PBX-A 旋钮型 PBX-R 环型

单位：mm

型号	B	s	D	L	G	t	e	F	D ₁	R	E	K ₁	K ₂	K ₃	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
PBX-4-A	4	4	12	30.5	16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	11
PBX-5-A	5	5	16	40	22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	21
PBX-6-A	6	6	18	49	27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	38
PBX-8-A	8	8	21	59	33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	61
PBX-10-A	10	10	25	67.5	35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	70
PBX-4-R	4	4	14		16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	10
PBX-5-R	5	5	18		22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	20
PBX-6-R	6	6	24		27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	35
PBX-8-R	8	8	30		33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	57
PBX-10-R	10	10	30		35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	70

● 相关产品

备有 PBX-A PBX-R 用的衬套

PIPB-X。

→ P.xxxx



● 型号指定

PBX-5-R

产品
符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计