


**PBY** 带法兰分度柱塞 - 带锁定机构

SUS 不锈钢

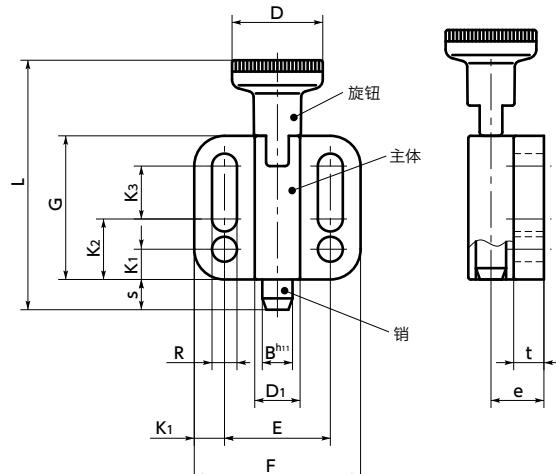

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。
- 适用于设备、装置等的壁面安装。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下旋钮复位。
- 安装时请使用市售的内六角螺栓等。
- 使用长孔时，安装后可进行位置调整。

## ● 材质、表面处理



PBY-A	
旋钮	尼龙6(亚光黑)
主体	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
销	SUS303
弹簧	SUS301

单位 : mm

型号	B	1	s	D	L	G	t	e	F	D <sub>1</sub>	R	E	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PBY-4-A	4		4	12	33	19	4	7	22	6	3.3	14	4	8	7	3 / 12	1160	10
PBY-5-A	5		5	16	43.5	25.5	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	10.5	5 / 24	1820	25
PBY-6-A	6		6	18	52	30.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	13	5 / 21	2620	40
PBY-8-A	8		8	21	63.5	37.5	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	20	6 / 22	4660	68
PBY-10-A	10		10	25	72.5	40	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	18.5	4 / 25	7280	70

## ● 相关产品

备有[PBY]用的衬套[PIPB-X]。

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**PBY-5-A**
 产品  
符号 
 附带  
旋钮

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/