




● 材质、表面处理

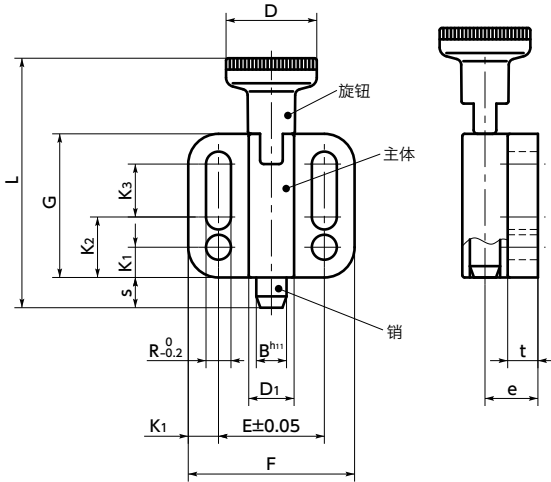

	PBYS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸
销	SUS303
弹簧	SUS301

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。
- 金属零件为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 适合在设备、装置等的壁面上安装。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 请使用市售的内六角螺栓等进行安装。
- 使用长孔时，安装后可进行位置调整。

单位：mm

型号	B	s	D	L	G	t	e	F	D ₁	R	E	K ₁	K ₂	K ₃	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PBYS-4-A	4	4	12	33.5	19	4	7	22	6	3.3	14	4	8	7	3 / 12	1160	13
PBYS-5-A	5	5	16	43.5	25.5	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	10.5	5 / 24	1820	28
PBYS-6-A	6	6	18	52	30.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	13	5 / 21	2620	45
PBYS-8-A	8	8	21	63.5	37.5	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	20	6 / 22	4660	74
PBYS-10-A	10	10	25	72.5	40	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	18.5	4 / 25	7280	92

● 型号指定

PBYS-5-A



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计