
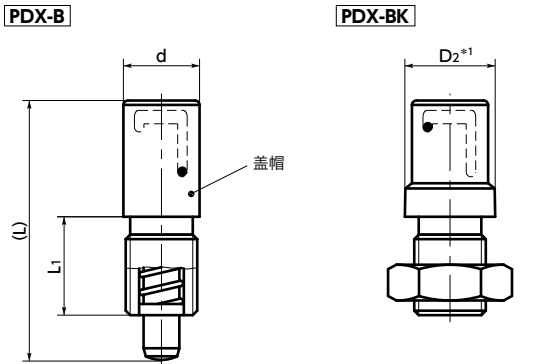


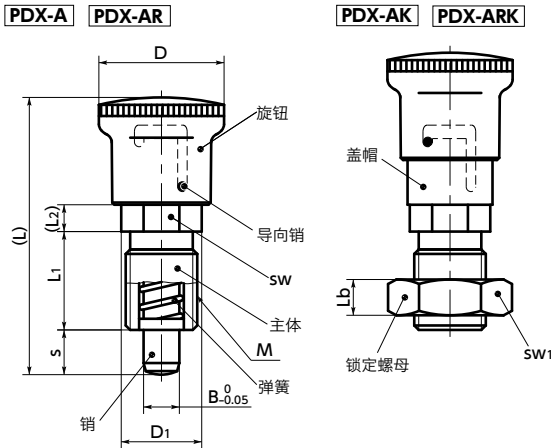

* 1 : PDX-8-B PDX-8-BK PDX-10-M16-B PDX-10-M16-BK 的盖帽形状不同。D2尺寸请查看尺寸表。

● 材质、表面处理

	PDX
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	钢 三价铬酸盐处理
销	相当于SUS303
弹簧	相当于SUS301
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理
盖帽	尼龙6 (各种颜色)

- 旋钮、锁定螺母的有无因型号而异。



- 带锁定结构的分度柱塞。锁定及解锁的操作方法请参考旋钮或盖帽侧面的图示。
- 销通常伸出于主体之外。
- 旋钮操作型和钥匙操作型已实现标准化。
- PDX-A PDX-AR PDX-ARK — 旋钮操作型
拉起旋钮，销便会收纳到主体中。
将旋钮向图示方向旋转90°时，导向销卡入锁定槽内，可在销收起的状态下锁定。
解除锁定时，请拉起销，反方向旋转90°，销便会在内置弹簧力的作用下复位。
盖帽在销收起时露出。
PDX-AR PDX-ARK 采用醒目的亚光红盖帽，便于直观掌握操作状态。
- PDX-B PDX-BK — 钥匙操作型
从上部插入专用钥匙 PDX-K (另售)，在勾住导向销的状态下拉起钥匙时，销将收纳到内部。→ P.xxxx
将钥匙向图示方向旋转90°时，导向销卡入锁定槽内，可在销收起的状态下锁定。
解除锁定时，请拉起钥匙，反方向旋转90°，销便会在内置弹簧力的作用下复位。
若事先拔下钥匙，可防止意外操作。

- 可根据型号的末尾符号选择操作类型、锁定螺母的有无以及盖帽颜色。

末尾符号	操作类型	锁定螺母	盖帽颜色
A	旋钮操作型	无*1	亚光黑
AK	旋钮操作型	有	亚光黑
AR	旋钮操作型	无*1	亚光红
ARK	旋钮操作型	有	亚光红
B	钥匙操作型	无*1	亚光黑
BK	钥匙操作型	有	亚光黑


* 1 : 请使用防松件服务。

PDX-A	旋钮操作型・无锁定螺母・亚光黑盖帽	PDX-AK	旋钮操作型・带锁定螺母・亚光黑盖帽
PDX-AR	旋钮操作型・无锁定螺母・亚光红盖帽	PDX-ARK	旋钮操作型・带锁定螺母・亚光红盖帽
PDX-B	钥匙操作型・无锁定螺母・亚光黑盖帽	PDX-BK	钥匙操作型・带锁定螺母・亚光黑盖帽

型号	B	s	M (细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	D2	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PDX-6-A	6	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	—	14	—	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	42
PDX-8-M12-A	8	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	—	14	—	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	44
PDX-8-A	8	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	—	16	—	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	65
PDX-10-M16-A	10	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	—	16	—	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	67
PDX-6-AK	6	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	6	14	18	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	51
PDX-8-M12-AK	8	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	6	14	18	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	53
PDX-8-AK	8	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	8	16	24	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	83
PDX-10-M16-AK	10	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	8	16	24	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	85
PDX-6-M12-AR	6	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	—	14	—	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	42
PDX-8-M12-AR	8	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	—	14	—	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	65
PDX-8-M16-AR	8	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	—	16	—	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	44
PDX-10-M16-AR	10	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	—	16	—	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	67
PDX-6-M12-ARK	6	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	6	14	18	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	51
PDX-8-M12-ARK	8	8	M12	1.5	28	16	—	58	20	6	6	14	18	—	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	83
PDX-8-M16-ARK	8	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	8	16	24	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	53
PDX-10-M16-ARK	10	10	M16	1.5	28	18	—	62	22	6	8	16	24	—	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	85
PDX-6-B	6	8	M12	1.5	—	16	—	51	20	6	—	14	—	17	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	31
PDX-8-M12-B	8	8	M12	1.5	—	16	—	51	20	6	—	14	—	17	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	34
PDX-8-B	8	10	M16	1.5	—	18	20	58	22	6	—	16	—	17	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	51
PDX-10-M16-B	10	10	M16	1.5	—	18	20	58	22	6	—	16	—	17	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	54
PDX-6-BK	6	8	M12	1.5	—	16	—	51	20	6	6	14	18	17	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	42
PDX-8-M12-BK	8	8	M12	1.5	—	16	—	51	20	6	6	14	18	17	13 / 28	2620	PXCS-12 - 14 - **	44
PDX-8-BK	8	10	M16	1.5	—	18	20	58	22	6	8	16	24	17	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	65
PDX-10-M16-BK	10	10	M16	1.5	—	18	20	58	22	6	8	16	24	17	14 / 38	4660	PXCS-16 - 17 - **	71

- 专用钥匙 PDX-K 另售。请另行订购。

- 专用钥匙 PDX-K



型号	质量(g)
PDX-K	12

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 PXCS。→ P.xxxx



- 型号指定

PDX-6-M12-ARK



专用钥匙 PDX-K 另售。请另行订购。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计