


# PFAX 带法兰分度柱塞 - 销拆装型

SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理

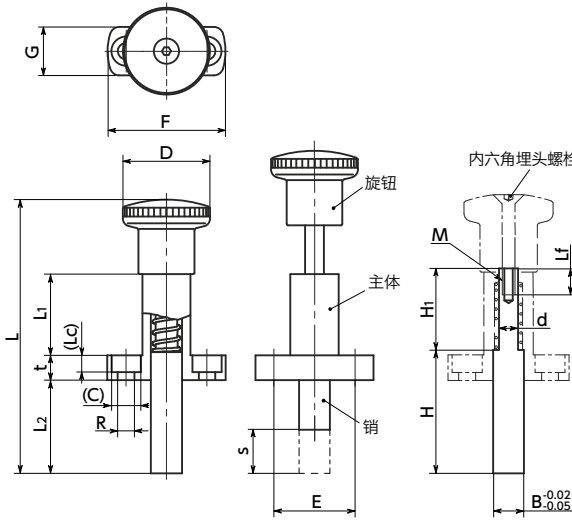

|         | PFAX             |
|---------|------------------|
| 旋钮      | 尼龙6 (亚光黑)        |
| 主体      | 锌压铸件<br>静电喷涂 (黑) |
| 销       | SUS303           |
| 内六角埋头螺栓 | SUS304           |



- 可以拆装销的分度柱塞。
- 可以拆下销，轻松追加加工销的前端。
- 销用附带的内六角埋头螺栓固定。
- 请使用内六角螺栓安装到设备或装置上。

| 型号             | 螺纹尺寸 |
|----------------|------|
| <b>PFAX-7</b>  | M4   |
| <b>PFAX-8</b>  | M5   |
| <b>PFAX-10</b> | M5   |

| 型号                | B  | s  | D  | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>c</sub> | C   | R   | E  | F  | G  | t | d   | M  | H    | H <sub>1</sub> | L <sub>f</sub> | 载荷(N)<br>min./max. | 销的<br>剪切载荷(N) | 质量(g) |
|-------------------|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|----|------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-------|
| <b>PFAX-7-6</b>   | 7  | 8  | 23 | 68 | 22             | 20             | 4.3            | 7.8 | 4.3 | 22 | 34 | 13 | 6 | 5   | M3 | 31   | 17.6           | 7              | 6.5 / 19           | 3570          | 47    |
| <b>PFAX-7-9</b>   | 7  | 11 | 23 | 68 | 22             | 20             | 4.3            | 7.8 | 4.3 | 22 | 34 | 13 | 6 | 5   | M3 | 27.5 | 21.1           | 7              | 6 / 25             | 3570          | 47    |
| <b>PFAX-8-8</b>   | 8  | 10 | 28 | 83 | 26             | 25             | 5.5            | 9.4 | 5.3 | 26 | 38 | 16 | 8 | 6   | M4 | 39   | 20.6           | 8              | 8.5 / 26           | 4660          | 78    |
| <b>PFAX-8-12</b>  | 8  | 14 | 28 | 83 | 26             | 25             | 5.5            | 9.4 | 5.3 | 26 | 38 | 16 | 8 | 6   | M4 | 34   | 25.6           | 8              | 8.5 / 28           | 4660          | 78    |
| <b>PFAX-10-12</b> | 10 | 14 | 28 | 88 | 26             | 30             | 5.5            | 9.4 | 5.3 | 26 | 38 | 16 | 8 | 7.5 | M4 | 39.2 | 25.4           | 8              | 9.5 / 38           | 7280          | 85    |

单位：mm

## ● 型号指定

**PFAX-7-6**



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计