


SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

		PFAY	RoHS
旋钮		尼龙6(亚光黑)	
主体		锌压铸件 静电喷涂(黑)	
销		SUS303	
内六角埋头螺栓		SUS304	

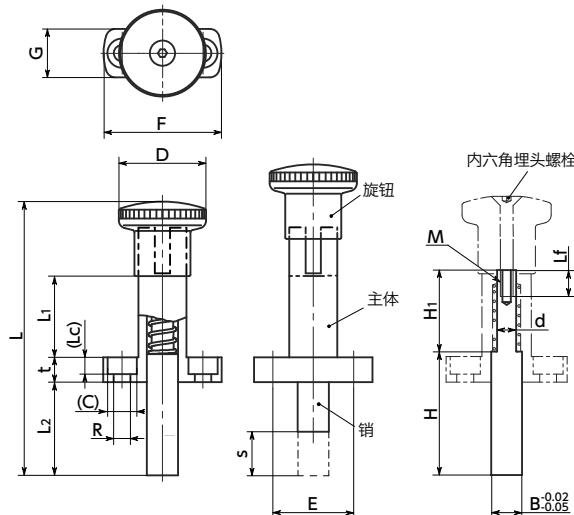

- 可以拆装销的分度柱塞。
- 可以拆下销，轻松追加工销的前端。
- 销用附带的内六角埋头螺栓固定。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。销在内置弹簧力的作用下复位。

- 请使用内六角螺栓安装到设备或装置上。

型号	螺纹尺寸
PFAY-7	M4
PFAY-8	M5
PFAY-10	M5

单位 : mm

型号	B	s	D	L	L1	L2	Lc	C	R	E	F	G	t	d	M	H	H1	Lf	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PFAY-7-6	7	6	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	31	17.6	7	6.5 / 19	3570	49
PFAY-7-9	7	9	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	27.5	21.1	7	6 / 25	3570	49
PFAY-8-8	8	8	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	39	20.6	8	8.5 / 26	4660	81
PFAY-8-12	8	12	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	34	25.6	8	8.5 / 28	4660	82
PFAY-10-12	10	12	28	88	26	30	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	7.5	M4	39.2	25.4	8	9.5 / 38	7280	90

● 型号指定

PFAY-7-6

1

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

NBK

► 0512-5290-1560

► info@nbk1560-chn.com.cn

► https://www.nbk1560-chn.com.cn/