

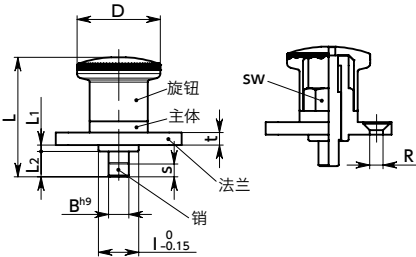



PFHY

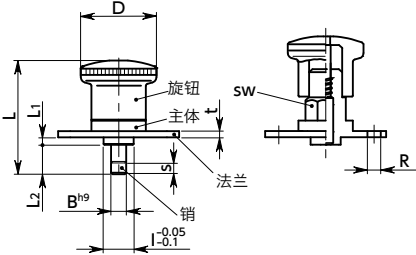

PFHYS

PFHYS-S



PFHY 主体、法兰：锌压铸件制/旋钮：塑料制

单位：mm

型号	B	s	D	I	L	L ₁	L ₂	sw	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
PFHY-4-5	4	5	21	8	27.5	2	5	10	4.3	25	35	15	4	4 / 12	1160	23
PFHY-4-10	4	5	21	8	32.5	2	10	10	4.3	25	35	15	4	4 / 12	1160	23
PFHY-5-6	5	6	25	10	34	2.5	6	12	4.3	30	40	18	4	6 / 16	1820	39
PFHY-5-12	5	6	25	10	40	2.5	12	12	4.3	30	40	18	4	6 / 16	1820	40
PFHY-6-6	6	6	25	10	34	2.5	6	12	4.3	30	40	18	4	6 / 16	2620	39
PFHY-6-12	6	6	25	10	40	2.5	12	12	4.3	30	40	18	4	6 / 16	2620	41
PFHY-8-10	8	10	33	14	47.5	2.5	10	17	5.3	38	50	23	5	11 / 35	4660	94
PFHY-8-20	8	10	33	14	57.5	2.5	20	17	5.3	38	50	23	5	11 / 35	4660	98
PFHY-10-10	10	10	33	14	47.5	2.5	10	17	5.3	38	50	23	5	11 / 35	7280	96
PFHY-10-20	10	10	33	14	57.5	2.5	20	17	5.3	38	50	23	5	11 / 35	7280	102

- 带法兰分度柱塞。
- PFHY 的主体和法兰为锌压铸件制。与带法兰分度柱塞 PFY (→ P.xxxx) 相比，零件件数减少，提高了性价比。
- PFHYS 的金属零件为不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- PFHYS-S 的全部零件包括旋钮均为不锈钢制。耐腐蚀性优良，即使在不能使用树脂的高温环境下也能使用。
- 带锁定机构。拉起旋钮后旋转 30°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转 30°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销径 $\phi 4 - \phi 10$ ，产品规格丰富。
- 各销径的 2 种销长度已实现标准化。可根据安装部尺寸进行选择。

● 材质、表面处理



	PFHY	PFHYS	PFHYS-S
旋钮	尼龙 6 (亚光黑)	尼龙 6 (亚光黑)	相当于 SCS13A
主体、法兰	锌压铸件 静电喷涂 (亚光黑)	SUS304	SUS304
销	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301

PFHYS 主体、法兰：不锈钢制/旋钮：塑料制

单位：mm

型号	B	s	D	I	L	L ₁	L ₂	sw	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
PFHYS-4-5	4	5	21	8	27.5	2	5	10.2	4.3	25	35	15	2	4 / 12	1160	23
PFHYS-4-10	4	5	21	8	32.5	2	10	10.2	4.3	25	35	15	2	4 / 12	1160	24
PFHYS-5-6	5	6	25	10	34	2.5	6	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	1820	40
PFHYS-5-12	5	6	25	10	40	2.5	12	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	1820	42
PFHYS-6-6	6	6	25	10	34	2.5	6	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	2620	40
PFHYS-6-12	6	6	25	10	40	2.5	12	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	2620	42
PFHYS-8-10	8	10	33	14	47.5	2.5	10	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	4660	99
PFHYS-8-20	8	10	33	14	57.5	2.5	20	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	4660	103
PFHYS-10-10	10	10	33	14	47.5	2.5	10	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	7280	102
PFHYS-10-20	10	10	33	14	57.5	2.5	20	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	7280	108

PFHYS-S 全不锈钢制

单位：mm

型号	B	s	D	I	L	L ₁	L ₂	sw	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
PFHYS-4-5-S	4	5	21	8	27.5	2	5	10.2	4.3	25	35	15	2	4 / 12	1160	37
PFHYS-4-10-S	4	5	21	8	32.5	2	10	10.2	4.3	25	35	15	2	4 / 12	1160	37
PFHYS-5-6-S	5	6	25	10	34	2.5	6	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	1820	64
PFHYS-5-12-S	5	6	25	10	40	2.5	12	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	1820	65
PFHYS-6-6-S	6	6	25	10	34	2.5	6	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	2620	65
PFHYS-6-12-S	6	6	25	10	40	2.5	12	12.3	4.3	30	40	18	2	6 / 16	2620	66
PFHYS-8-10-S	8	10	33	14	47.5	2.5	10	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	4660	146
PFHYS-8-20-S	8	10	33	14	57.5	2.5	20	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	4660	150
PFHYS-10-10-S	10	10	33	14	47.5	2.5	10	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	7280	149
PFHYS-10-20-S	10	10	33	14	57.5	2.5	20	17.1	5.3	38	50	23	3	11 / 35	7280	155

● 型号指定

PFHYS-5-6-S



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计