


PGX-A

PGX-AK



● 材质、表面处理

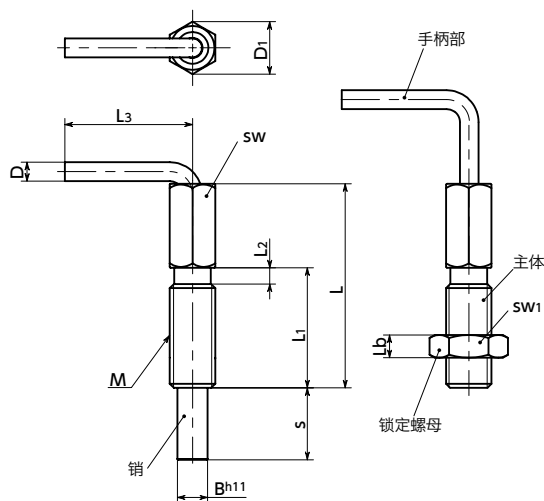

	PGX-A	PGX-AK
手柄部	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
主体	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
销	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
弹簧	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 三价铬酸盐处理

- 适用于狭窄场所的分度柱塞。操作部采用细长结构。
- 销通常伸出于主体之外，拉起手柄，销便会收纳在主体中。松开手柄部后，在内置弹簧力的作用下销即从主体中伸出。

- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

末尾符号	锁定螺母
A	无*1
AK	有

*1：请使用防松件服务。→ P.xxxx

PGX-A 无锁定螺母 PGX-AK 带锁定螺母

单位：mm

型号 	B	s	M (粗牙)		D	D1	L	L1	L2	L3	Lb	sw	sw1	最大紧固 扭矩 (N·m)	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距													
PGX-4-9.5-M6-A	4	9.5	M6	1	2.5	6.9	32	20	2.5	16	—	6	—	1.6	3 / 10	1120	7
PGX-5-12-M8-A	5	12	M8	1.25	3	9.2	42	27	3.1	19.5	—	8	—	4.5	3.5 / 13.5	1750	15
PGX-6-14-M10-A	6	14	M10	1.5	3.5	11.5	51	33.5	3.7	24	—	10	—	10	4 / 16	2530	29
PGX-8-19-M12-A	8	19	M12	1.75	5	13.8	54	31.8	4.3	32	—	12	—	13	4 / 22	4500	48
PGX-10-25-M16-A	10	25	M16	2	5	19.6	77.5	50.5	5	33.5	—	16	—	42	4 / 23	7030	112
PGX-4-9.5-M6-AK	4	9.5	M6	1	2.5	6.9	32	20	2.5	16	3.2	6	10	1.6	3 / 10	1120	8
PGX-5-12-M8-AK	5	12	M8	1.25	3	9.2	42	27	3.1	19.5	4	8	13	4.5	3.5 / 13.5	1750	18
PGX-6-14-M10-AK	6	14	M10	1.5	3.5	11.5	51	33.5	3.7	24	5	10	17	10	4 / 16	2530	35
PGX-8-19-M12-AK	8	19	M12	1.75	5	13.8	54	31.8	4.3	32	6	12	19	13	4 / 22	4500	56
PGX-10-25-M16-AK	10	25	M16	2	5	19.6	77.5	50.5	5	33.5	8	16	24	42	4 / 23	7030	130

● 型号指定

PGX-5-12-M8-AK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应