



PGXS-A

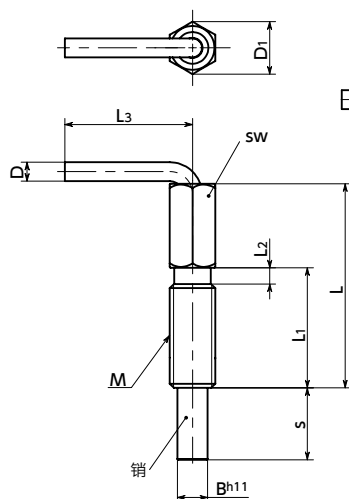

PGXS-AK

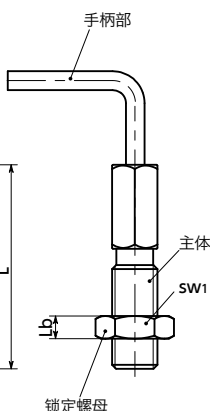

## ● 材质、表面处理



RoHS

|      | PGXS-A | PGXS-AK |
|------|--------|---------|
| 手柄部  | SUS303 | SUS303  |
| 主体   | SUS303 | SUS303  |
| 销    | SUS303 | SUS303  |
| 弹簧   | SUS301 | SUS301  |
| 锁定螺母 | —      | SUS303  |

- 适用于狭窄场所的分度柱塞。操作部采用细长结构。
- 销通常伸出于主体之外，拉起手柄，销便会收纳在主体中。松开手柄部后，在内置弹簧力的作用下销即从主体中伸出。

- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

| 末尾符号 | 锁定螺母 |
|------|------|
| A    | 无*1  |
| AK   | 有    |

\*1：请使用防松件服务。➡ P.xxxx

PGXS-A 无锁定螺母 PGXS-AK 带锁定螺母

单位：mm

| 型号                | B  | s   | M(粗牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距   | D   | D1   | L    | L1   | L2  | L3   | Lb  | sw | sw1 | 最大紧固<br>扭矩(N·m) | 载荷(N)<br>min./max. | 销的<br>剪切载荷(N) | 质量(g) |
|-------------------|----|-----|-----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|----|-----|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| PGXS-4-9.5-M6-A   | 4  | 9.5 | M6              | 1    | 2.5 | 6.9  | 32   | 20   | 2.5 | 16   | —   | 6  | —   | 1.6             | 3 / 10             | 1160          | 7     |
| PGXS-5-12-M8-A    | 5  | 12  | M8              | 1.25 | 3   | 9.2  | 42   | 27   | 3.1 | 19.5 | —   | 8  | —   | 4.5             | 3.5 / 13.5         | 1820          | 15    |
| PGXS-6-14-M10-A   | 6  | 14  | M10             | 1.5  | 3.5 | 11.5 | 51   | 33.5 | 3.7 | 24   | —   | 10 | —   | 10              | 4 / 16             | 2620          | 29    |
| PGXS-8-19-M12-A   | 8  | 19  | M12             | 1.75 | 5   | 13.8 | 54   | 31.8 | 4.3 | 32   | —   | 12 | —   | 13              | 4 / 22             | 4660          | 48    |
| PGXS-10-25-M16-A  | 10 | 25  | M16             | 2    | 5   | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5   | 33.5 | —   | 16 | —   | 42              | 4 / 23             | 7280          | 112   |
| PGXS-4-9.5-M6-AK  | 4  | 9.5 | M6              | 1    | 2.5 | 6.9  | 32   | 20   | 2.5 | 16   | 3.2 | 6  | 10  | 1.6             | 3 / 10             | 1160          | 8     |
| PGXS-5-12-M8-AK   | 5  | 12  | M8              | 1.25 | 3   | 9.2  | 42   | 27   | 3.1 | 19.5 | 4   | 8  | 13  | 4.5             | 3.5 / 13.5         | 1820          | 18    |
| PGXS-6-14-M10-AK  | 6  | 14  | M10             | 1.5  | 3.5 | 11.5 | 51   | 33.5 | 3.7 | 24   | 5   | 10 | 17  | 10              | 4 / 16             | 2620          | 35    |
| PGXS-8-19-M12-AK  | 8  | 19  | M12             | 1.75 | 5   | 13.8 | 54   | 31.8 | 4.3 | 32   | 6   | 12 | 19  | 13              | 4 / 22             | 4660          | 56    |
| PGXS-10-25-M16-AK | 10 | 25  | M16             | 2    | 5   | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5   | 33.5 | 8   | 16 | 24  | 42              | 4 / 23             | 7280          | 130   |

## ● 型号指定

PGXS-5-12-M8-AK



无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx

不可对应

防松动 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 ➡ P.xxxx

不可对应