



PLVS-A-A4

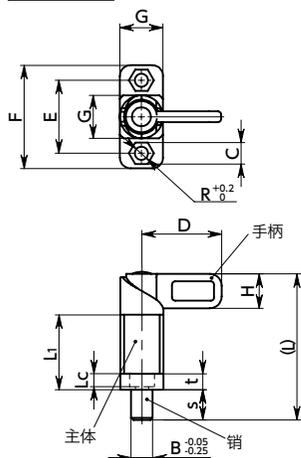

PLVS-B-A4



● 材质、表面处理



	PLVS-A4
手柄	相当于SUS316
主体	相当于SUS316
销	相当于SUS316
弹簧	相当于SUS316Ti

- 将手柄型分度柱塞和安装法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 将手柄旋转180° 可将销收纳到主体中。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 可根据产品符号选择手柄与法兰面的位置关系。
 - PLVS-A-A4** —— 手柄与法兰面垂直
 - PLVS-B-A4** —— 手柄与法兰面平行
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。

PLVS-A-A4 手柄与法兰面垂直

PLVS-B-A4 手柄与法兰面平行

单位: mm

型号	B	s (行程)	D	L	L ₁	L _c	H	C	R	E	F	G	t	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
PLVS-8-20-A-A4	8	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	164
PLVS-10-20-A-A4	10	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	167
PLVS-12-20-A-A4	12	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	171
PLVS-14-20-A-A4	14	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	175
PLVS-16-30-A-A4	16	20	55	103	54	10	25	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	622
PLVS-20-30-A-A4	20	20	55	103	54	10	25	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	760
PLVS-8-20-B-A4	8	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	164
PLVS-10-20-B-A4	10	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	167
PLVS-12-20-B-A4	12	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	171
PLVS-14-20-B-A4	14	14	37	68	35	6	16	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	175
PLVS-16-30-B-A4	16	20	55	103	54	10	25	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	622
PLVS-20-30-B-A4	20	20	55	103	54	10	25	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	760

● 型号指定

PLVS-8-20-A-A4



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计