



PLX-A

PLX-A-RD

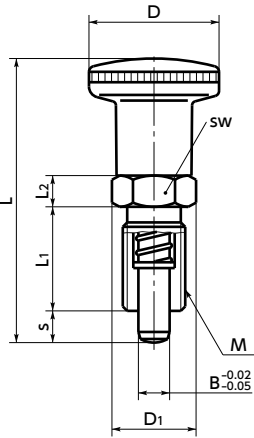

PLX-AK

PLX-AK-RD



● 材质、表面处理

	PLX-A	PLX-AK	PLX-A-RD	PLX-AK-RD
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光红)	尼龙6 (亚光红)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)
销	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)	—	S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)

PLX-A 无锁定螺母 PLX-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	L _b	sw	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS	质量(g)
PLX-4-4-A	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10- **	11
PLX-4-6-A	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10- **	11
PLX-5-5-A	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	—	12	—	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12- **	20
PLX-5-8-A	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	—	12	—	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12- **	20
PLX-6-6-A	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	—	14	—	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14- **	32
PLX-6-9-A	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	—	14	—	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	33
PLX-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	—	17	—	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17- **	67
PLX-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17- **	68
PLX-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17- **	69
PLX-12-15-A	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	—	22	—	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22- **	130
PLX-16-20-A	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	—	27	—	13 / 54	18000	—	207
PLX-4-4-AK	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10- **	16
PLX-4-6-AK	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10- **	16
PLX-5-5-AK	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12- **	27
PLX-5-8-AK	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12- **	27
PLX-6-6-AK	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14- **	42
PLX-6-9-AK	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	43
PLX-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17- **	87
PLX-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17- **	88
PLX-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17- **	89
PLX-12-15-AK	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22- **	165
PLX-16-20-AK	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18000	—	262

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

➡ P.xxxx



● 型号指定

PLX-8-12-AK-RD



PLX-AK

PLX-A

PLX-AK-RD

PLX-A-RD



PLX-A-RD 无锁定螺母 PLX-AK-RD 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径 螺距		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS	质量(g)
PLX-4-4-A-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10- **	11
PLX-4-6-A-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10- **	11
PLX-5-5-A-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	—	12	—	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12- **	20
PLX-5-8-A-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	—	12	—	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12- **	20
PLX-6-6-A-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	—	14	—	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14- **	32
PLX-6-9-A-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	—	14	—	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	33
PLX-8-8-A-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	—	17	—	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17- **	67
PLX-8-12-A-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17- **	68
PLX-10-12-A-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17- **	69
PLX-12-15-A-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	—	22	—	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22- **	130
PLX-16-20-A-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	—	27	—	13 / 54	18000	—	207
PLX-4-4-AK-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10- **	16
PLX-4-6-AK-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10- **	16
PLX-5-5-AK-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12- **	27
PLX-5-8-AK-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12- **	27
PLX-6-6-AK-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14- **	42
PLX-6-9-AK-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	43
PLX-8-8-AK-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17- **	87
PLX-8-12-AK-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17- **	88
PLX-10-12-AK-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17- **	89
PLX-12-15-AK-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22- **	165
PLX-16-20-AK-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18000	—	262