


PLXS-S-A4 分度柱塞


SUS 不锈钢



PLXS-S-A4

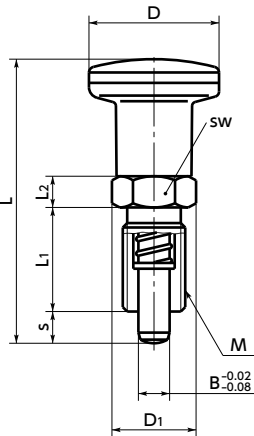

PLXS-SK-A4



PLXS-SK-A4



PLXS-S-A4

● 材质、表面处理



	PLXS-S-A4	PLXS-SK-A4
旋钮	SUS316	SUS316
主体	SUS316	SUS316
销	SUS316 镀镍	SUS316 镀镍
弹簧	SUS316Ti	SUS316Ti
锁定螺母	—	SUS316

- SUS316全不锈钢制。耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304。
- 各销径的2种行程已实现标准化（销径：φ 10、φ 12除外）。
- 用于分度、定位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
PLXS-S-A4	无*1
PLXS-SK-A4	有

*1： 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

PLXS-S-A4 无锁定螺母

PLXS-SK-A4 带锁定螺母

单位：mm

型号	B	s	M (细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N)	销的	适用轴环	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距									min./max.	剪切载荷(N)	PXCS ➡ P.xxxx	
PLXS-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10- **	20
PLXS-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10- **	26
PLXS-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	—	12	—	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12- **	32
PLXS-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	—	12	—	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12- **	32
PLXS-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	—	14	—	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14- **	55
PLXS-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	—	14	—	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14- **	55
PLXS-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	—	17	—	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17- **	108
PLXS-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17- **	140
PLXS-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17- **	111
PLXS-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	—	22	—	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22- **	200
PLXS-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10- **	22
PLXS-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10- **	28
PLXS-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12- **	39
PLXS-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12- **	37
PLXS-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14- **	62
PLXS-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14- **	62
PLXS-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17- **	110
PLXS-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17- **	139
PLXS-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17- **	130
PLXS-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22- **	203

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。
➡ P.xxxx



● 型号指定

PLXS-8-12-SK-A4



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计