


PLYS-A-A4

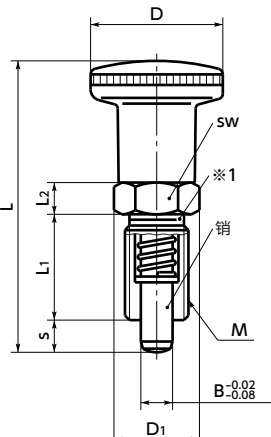

● 为了区分 **PLYS-A4** 与 **PLYS**, **PLYS-A4** 在※1部进行了槽加工。


● 材质、表面处理

	PLYS-A-A4	PLYS-AK-A4
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUS316	SUS316
销	SUS316 镀镍	SUS316 镀镍
弹簧	SUS316Ti	SUS316Ti
锁定螺母	—	SUS316



RoHS

PLYS-AK-A4

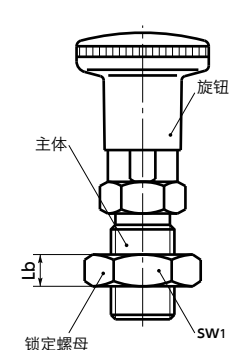

PLYS-AK-A4



PLYS-A-A4

- 金属零件使用SUS316。耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304。
- 各销径的2种行程已实现标准化
(销径: $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 除外)。
- 拉起旋钮后旋转90°, 可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时, 略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 锁定机构内置于旋钮内。因此, 全长与无锁定机构的 **PLXS-A4** (→ P.xxxx) 相同。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。

● 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
PLYS-A-A4	无*1
PLYS-AK-A4	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PLYS-A-A4 无锁定螺母 PLYS-AK-A4 带锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PLYS-4-4-A-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	11
PLYS-4-6-A-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	12
PLYS-5-5-A-A4	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	—	12	—	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	21
PLYS-5-8-A-A4	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	—	12	—	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	21
PLYS-6-6-A-A4	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	—	14	—	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**-*	32
PLYS-6-9-A-A4	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	—	14	—	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	33
PLYS-8-8-A-A4	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	—	17	—	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	67
PLYS-8-12-A-A4	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	69
PLYS-10-12-A-A4	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	—	17	—	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**-*	70
PLYS-12-15-A-A4	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	—	22	—	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	141
PLYS-4-4-AK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	14
PLYS-4-6-AK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	15
PLYS-5-5-AK-A4	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	24
PLYS-5-8-AK-A4	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	26
PLYS-6-6-AK-A4	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**-*	40
PLYS-6-9-AK-A4	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	41
PLYS-8-8-AK-A4	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	86
PLYS-8-12-AK-A4	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	88
PLYS-10-12-AK-A4	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**-*	89
PLYS-12-15-AK-A4	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	174

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入
长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PLYS-8-12-AK-A4

