


SUS 不锈钢



* 1 : PNXB 的销公差为 $B - \begin{smallmatrix} 0.02 \\ 0.04 \end{smallmatrix}$ 。
PNXBS 的销公差为 $B - \begin{smallmatrix} 0.02 \\ 0.08 \end{smallmatrix}$ 。

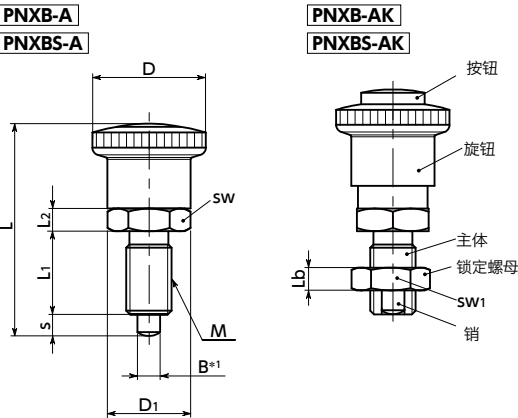

- 可通过操作旋钮和按钮来操作销插拔的分度柱塞。
- 锁定机构内置于旋钮内, 因此脏污及异物不会对锁定机构产生影响。
- PNXBS 的销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 将旋钮拨到最后时, 销缩回的同时锁定, 并保持此状态。按下按钮时, 锁定解除, 销在内置弹簧力的作用下复位。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PNXB-A	钢	无*1
PNXB-AK	钢	有
PNXBS-A	不锈钢	无*1
PNXBS-AK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PNXB-A 无锁定螺母 PNXB-AK 带锁定螺母

型号 钢制	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距												
PNXB-6-6-A	6	6	M12	1.5	30	21.9	59.5	22	6	—	19	—	6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-***	47
PNXB-6-9-A	6	9	M12	1.5	30	21.9	62.5	22	6	—	19	—	6 / 25	2530	PXCS-12-17-***	48
PNXB-8-8-A	8	8	M16	1.5	30	21.9	67.5	26	8	—	19	—	8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-***	74
PNXB-8-12-A	8	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	—	19	—	8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-***	77
PNXB-10-12-A	10	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	—	19	—	9.5 / 38	7030	PXCS-16-19-***	78
PNXB-6-6-AK	6	6	M12	1.5	30	21.9	59.5	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-***	58
PNXB-6-9-AK	6	9	M12	1.5	30	21.9	62.5	22	6	6	19	18	6 / 25	2530	PXCS-12-17-***	60
PNXB-8-8-AK	8	8	M16	1.5	30	21.9	67.5	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-***	90
PNXB-8-12-AK	8	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-***	84
PNXB-10-12-AK	10	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	8	19	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-19-***	100

单位: mm

- 材质、表面处理

	PNXB-A	PNXB-AK	PNXBS-A	PNXBS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
按钮	聚缩醛(红)	聚缩醛(红)	聚缩醛(红)	聚缩醛(红)
主体	相当于SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	相当于SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	钢(硬度50-60HRC)	钢(硬度50-60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		钢 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

RoHS

PNXBS-A 无锁定螺母 PNXBS-AK 带锁定螺母

型号 不锈钢制	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距												
PNXBS-6-6-A	6	6	M12	1.5	30	21.9	59.5	22	6	—	19	—	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-***	47
PNXBS-6-9-A	6	9	M12	1.5	30	21.9	62.5	22	6	—	19	—	6 / 25	2620	PXCS-12-17-***	49
PNXBS-8-8-A	8	8	M16	1.5	30	21.9	67.5	26	8	—	19	—	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-***	75
PNXBS-8-12-A	8	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	—	19	—	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-***	78
PNXBS-10-12-A	10	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	—	19	—	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-***	79
PNXBS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	30	21.9	59.5	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-***	56
PNXBS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	30	21.9	62.5	22	6	6	19	18	6 / 25	2620	PXCS-12-17-***	58
PNXBS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	30	21.9	67.5	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-***	90
PNXBS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-***	95
PNXBS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	30	21.9	71.5	26	8	8	19	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-***	105

单位: mm

- 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入
长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



- 型号指定

PNXBS-6-6-AK

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计