




- 可准确定位的分度柱塞。
- 销前端呈锥形形状。通过与配合侧的锥孔无缝嵌合，可进行高精度定位。
- 请使用内六角螺栓进行安装。
- 各销径的2种销长度已实现标准化。


● 材质、表面处理		PPCX
旋钮		尼龙6 (亚光黑)
主体		相当于SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)
销		钢 (硬度 50 - 60HRC)
弹簧		SUS301

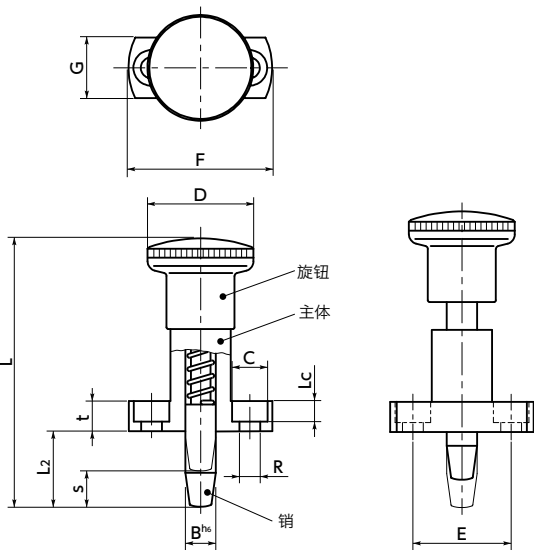

型号	B	s	D	L	L2	Lc	C	R	E	F	G	t	载荷 (N) min./max.	销的剪切载荷 (N)	适用衬套		质量 (g)
															PIC-A → P.xxxx	PIC-B → P.xxxx	
PPCX-6-18	6	9	23	63	18	4.3	7.8	4.3	23	34	13	6	6 / 25	2530	PIC-6 - 8-A	PIC-6 - 8-B	43
PPCX-6-24	6	9	23	69	24	4.3	7.8	4.3	23	34	13	6	6 / 25	2530	PIC-6 - 8-A	PIC-6 - 8-B	50
PPCX-8-20	8	10.6	28	71	20	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 28	4500	PIC-8 - 10-A	PIC-8 - 10-B	75
PPCX-8-26	8	10.6	28	77	26	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 28	4500	PIC-8 - 10-A	PIC-8 - 10-B	80
PPCX-10-24	10	12.6	28	75	24	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	11.5 / 40	7030	PIC-10 - 12-A	PIC-10 - 12-B	76
PPCX-10-32	10	12.6	28	83	32	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	11.5 / 40	7030	PIC-10 - 12-A	PIC-10 - 12-B	81

单位：mm

- 使用例
与定位销用衬套 **PJA** (→ P.xxxx) **PJB** (→ P.xxxx)、分度柱塞用衬套 **PIC-A** (→ P.xxxx) **PIC-B** (→ P.xxxx) 组合。



通过将 **PPCX** 的销前端与 **PIC-A** 的锥孔无缝嵌合，可进行高精度定位。因此，在设定 t1、t2 时，请确保销的行程剩余 0.5mm 以上。

t1：法兰安装面到锥孔的距离

t2：进入锥孔的销前端圆锥部的长度

单位：mm

型号	t1 max.	t2
PPCX-6-18	10	7
PPCX-6-24	16	7
PPCX-8-20	10	9
PPCX-8-26	16	9
PPCX-10-24	12	11
PPCX-10-32	20	11

● 相关产品

备有分度柱塞用衬套 **PIC-A**。
→ P.xxxx



备有分度柱塞用衬套 - 带法兰 **PIC-B**。
→ P.xxxx



● 型号指定

PPCX-6-18



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计