




● 材质、表面处理



	PPLY
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	钢 四氧化三铁保护膜 (黑)
销	钢、淬火

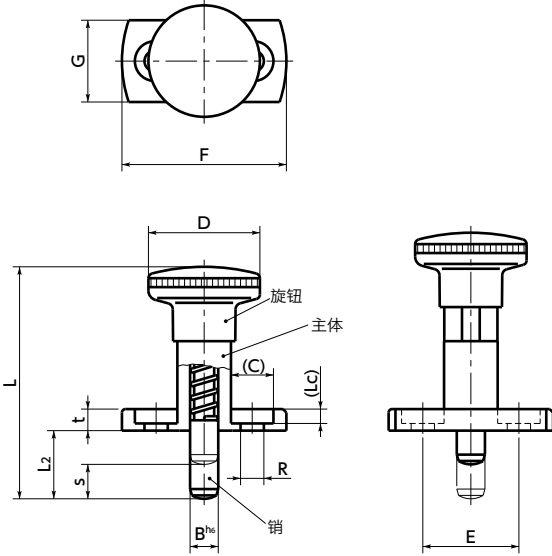

- 可准确定位的分度柱塞。
- 各销径的2种销长度已实现标准化。
- 销径的公差为h6。配合侧孔的推荐公差为F7。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。销在内置弹簧力的作用下复位。
- 与定位销用衬套 **PJA** **PJB** 组合使用，可实现更加精密的定位。→ P.xxxx

- 请使用内六角螺栓安装到设备或装置上。


型号	螺纹尺寸
PPLY-6	M4
PPLY-8	M5
PPLY-10	M5

单位：mm

型号	B	s	D	L	L2	Lc	C	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PPLY-6-18	6	9	23	63	18	4.3	7.8	4.3	23	34	13	6	6 / 25	2530	47
PPLY-6-24	6	9	23	69	24	4.3	7.8	4.3	23	34	13	6	6 / 25	2530	48
PPLY-8-20	8	10	28	71	20	5.5	9.4	5.5	26	38	16	8	8.5 / 28	4500	81
PPLY-8-26	8	10	28	77	26	5.5	9.4	5.5	26	38	16	8	8.5 / 28	4500	83
PPLY-10-24	10	12	28	75	24	5.5	9.4	5.5	26	38	16	8	9.5 / 38	7030	84
PPLY-10-32	10	12	28	83	32	5.5	9.4	5.5	26	38	16	8	9.5 / 38	7030	88

● 使用例

与定位销用衬套 **PJA** **PJB** 组合。→ P.xxxx



● 型号指定

PPLY-8-26



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计