




*1： 变更了销的公差。

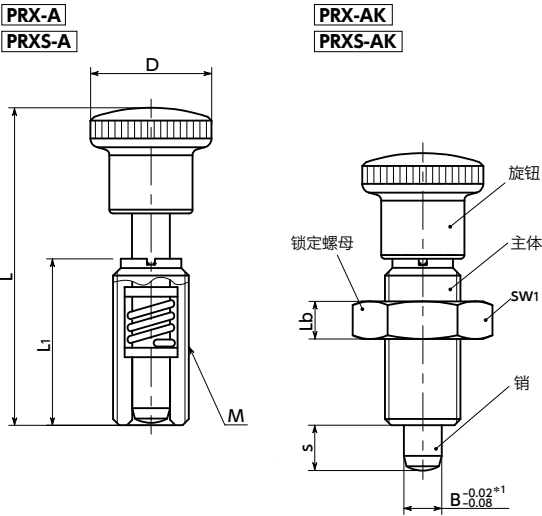

- 推压型分度柱塞。
- 销通常收纳在主体中。按住旋钮时，销从主体伸出。松开旋钮后，在内置弹簧力的作用下销被收纳在主体中。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PRX-A	钢制	无*1
PRX-AK	钢制	有
PRXS-A	不锈钢制	无*1
PRXS-AK	不锈钢制	有


*1：请使用防松件服务。→ P.xxxx

PRX-A 无锁定螺母 PRX-AK 带锁定螺母

型号 1 钢制	B	s	M(细牙)		D	L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距								
PRX-5-6-A	5	6	M10	1	16	42	22	—	—	8 / 20	1820	13
PRX-6-7-A	6	7	M12	1.5	19	49	26	—	—	9 / 28	2620	21
PRX-8-9-A	8	9	M16	1.5	23	65	34	—	—	12 / 40	4660	48
PRX-10-11-A	10	11	M20	1.5	28	78	43	—	—	22 / 50	7280	100
PRX-5-6-AK	5	6	M10	1	16	42	22	5	17	8 / 20	1820	20
PRX-6-7-AK	6	7	M12	1.5	19	49	26	6	18	9 / 28	2620	35
PRX-8-9-AK	8	9	M16	1.5	23	65	34	8	24	12 / 40	4660	66
PRX-10-11-AK	10	11	M20	1.5	28	78	43	10	30	22 / 50	7280	120

单位：mm

- 使用例
作为简易定位机构使用。

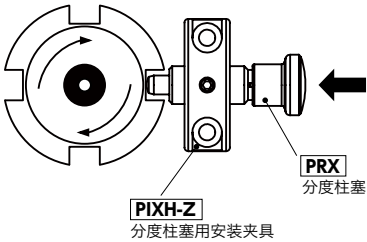

- 材质、表面处理

	PRX-A	PRX-AK	PRXS-A	PRXS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)	—	SUS303

RoHS

PRXS-A 无锁定螺母 PRXS-AK 带锁定螺母

型号 1 不锈钢制	B	s	M(细牙)		D	L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距								
PRXS-5-6-A	5	6	M10	1	16	42	22	—	—	7 / 18	1820	13
PRXS-6-7-A	6	7	M12	1.5	19	49	26	—	—	8 / 21	2620	21
PRXS-8-9-A	8	9	M16	1.5	23	65	34	—	—	11 / 32	4660	48
PRXS-10-11-A	10	11	M20	1.5	28	78	43	—	—	18 / 43	7280	100
PRXS-5-6-AK	5	6	M10	1	16	42	22	5	17	7 / 18	1820	20
PRXS-6-7-AK	6	7	M12	1.5	19	49	26	6	18	8 / 21	2620	35
PRXS-8-9-AK	8	9	M16	1.5	23	65	34	8	24	11 / 32	4660	66
PRXS-10-11-AK	10	11	M20	1.5	28	78	43	10	30	18 / 43	7280	120

单位：mm

- 相关产品

我们有安装和拆卸的专用扳手 PXZ-W。



- 型号指定

PRX-8-9-AK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计