


PRX-F-D/PRXS-F-D 分度柱塞 - 推压型 规格变更

SUS 不锈钢



* 1 : 变更了销的公差。

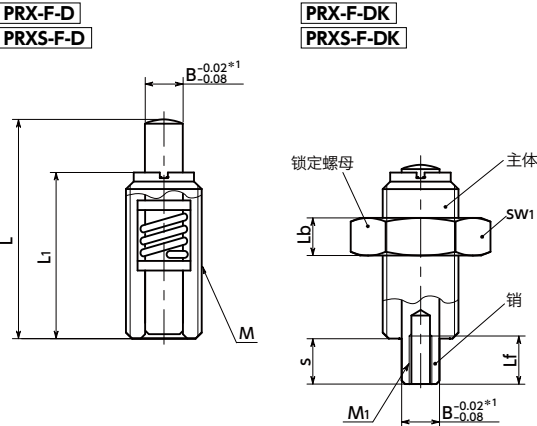

- 推压型分度柱塞。
- 销的前端带内螺纹孔，可根据用途安装附件。
- 销通常收纳在主体中。按住销的上部时，销从主体伸出。松开销的上部后，在内置弹簧力的作用下销被收纳在主体中。
- 销已经过镀镍处理。前端部和上部的耐磨损性优良。使用机械对销的上部进行操作时也适用。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PRX-F-D	钢制	无* 1
PRX-F-DK	钢制	有
PRXS-F-D	不锈钢制	无* 1
PRXS-F-DK	不锈钢制	有


* 1 : 请使用防松件服务。→ P.xxxx

PRX-F-D 无锁定螺母 PRX-F-DK 带锁定螺母

型号 	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		L	L1	Lb	sw1	Lf	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距							
PRX-5-6-F-D	5	6	M10	1	M3	0.5	29	22	—	—	7	8 / 20	10
PRX-6-7-F-D	6	7	M12	1.5	M4	0.7	35	26	—	—	7	9 / 28	17
PRX-8-9-F-D	8	9	M16	1.5	M5	0.8	48	34	—	—	9	12 / 40	42
PRX-10-11-F-D	10	11	M20	1.5	M6	1	57	43	—	—	12	22 / 50	81
PRX-5-6-F-DK	5	6	M10	1	M3	0.5	29	22	5	17	7	8 / 20	17
PRX-6-7-F-DK	6	7	M12	1.5	M4	0.7	35	26	6	18	7	9 / 28	31
PRX-8-9-F-DK	8	9	M16	1.5	M5	0.8	48	34	8	24	9	12 / 40	60
PRX-10-11-F-DK	10	11	M20	1.5	M6	1	57	43	10	30	12	22 / 50	101

单位：mm

- 使用例
用带止推垫的无头螺丝来实现工件的固定

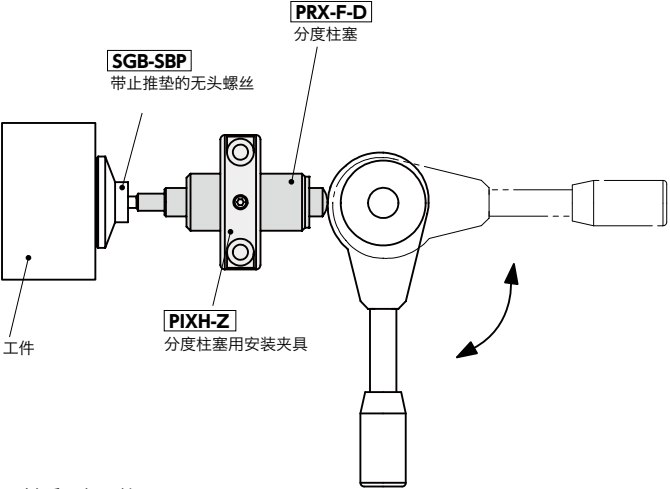

- 材质、表面处理

	PRX-F-D	PRX-F-DK	PRXS-F-D	PRXS-F-DK
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)	—	SUS303

RoHS

PRXS-F-D 无锁定螺母 PRXS-F-DK 带锁定螺母

型号 	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		L	L1	Lb	sw1	Lf	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距							
PRXS-5-6-F-D	5	6	M10	1	M3	0.5	29	22	—	—	7	7 / 18	10
PRXS-6-7-F-D	6	7	M12	1.5	M4	0.7	35	26	—	—	7	8 / 21	17
PRXS-8-9-F-D	8	9	M16	1.5	M5	0.8	48	34	—	—	9	11 / 32	42
PRXS-10-11-F-D	10	11	M20	1.5	M6	1	57	43	—	—	12	18 / 43	81
PRXS-5-6-F-DK	5	6	M10	1	M3	0.5	29	22	5	17	7	7 / 18	17
PRXS-6-7-F-DK	6	7	M12	1.5	M4	0.7	35	26	6	18	7	8 / 21	31
PRXS-8-9-F-DK	8	9	M16	1.5	M5	0.8	48	34	8	24	9	11 / 32	60
PRXS-10-11-F-DK	10	11	M20	1.5	M6	1	57	43	10	30	12	18 / 43	101

单位：mm

- 相关产品

我们有安装和拆卸的专用扳手 PXZ-W。



- 型号指定

PRX-8-9-F-DK



 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx	 激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	不可对应