




*1: 变更了销的公差。

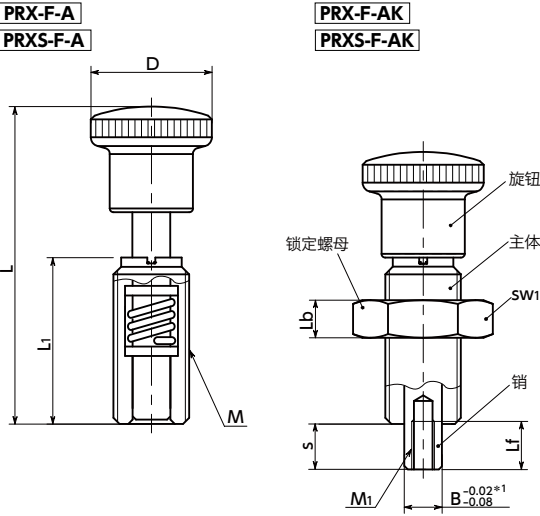

- 推压型分度柱塞。
- 销的前端带内螺纹孔，可根据用途安装附件。
- 销通常收纳在主体中。按住旋钮时，销从主体伸出。松开旋钮后，在内置弹簧力的作用下销被收纳在主体中。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PRX-F-A	钢制	无*1
PRX-F-AK	钢制	有
PRXS-F-A	不锈钢制	无*1
PRXS-F-AK	不锈钢制	有

*1: 请使用防松件服务。➡ P.xxxx

PRX-F-A 无锁定螺母 PRX-F-AK 带锁定螺母

单位: mm

型号 钢制	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		D	L	L1	Lb	sw1	Lf	载荷(N) min./max.	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距								
PRX-5-6-F-A	5	6	M10	1	M3	0.5	16	42	22	—	—	7	8 / 20	12
PRX-6-7-F-A	6	7	M12	1.5	M4	0.7	19	49	26	—	—	7	9 / 28	20
PRX-8-9-F-A	8	9	M16	1.5	M5	0.8	23	65	34	—	—	9	12 / 40	47
PRX-10-11-F-A	10	11	M20	1.5	M6	1	28	78	43	—	—	12	22 / 50	93
PRX-5-6-F-AK	5	6	M10	1	M3	0.5	16	42	22	5	17	7	8 / 20	19
PRX-6-7-F-AK	6	7	M12	1.5	M4	0.7	19	49	26	6	18	7	9 / 28	34
PRX-8-9-F-AK	8	9	M16	1.5	M5	0.8	23	65	34	8	24	9	12 / 40	65
PRX-10-11-F-AK	10	11	M20	1.5	M6	1	28	78	43	10	30	12	22 / 50	113

- 材质、表面处理



	PRX-F-A	PRX-F-AK	PRXS-F-A	PRXS-F-AK
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)	—	SUS303

PRXS-F-A 无锁定螺母 PRXS-F-AK 带锁定螺母

单位: mm

型号 不锈钢制	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		D	L	L1	Lb	sw1	Lf	载荷(N) min./max.	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距								
PRXS-5-6-F-A	5	6	M10	1	M3	0.5	16	42	22	—	—	7	7 / 18	12
PRXS-6-7-F-A	6	7	M12	1.5	M4	0.7	19	49	26	—	—	7	8 / 21	20
PRXS-8-9-F-A	8	9	M16	1.5	M5	0.8	23	65	34	—	—	9	11 / 32	47
PRXS-10-11-F-A	10	11	M20	1.5	M6	1	28	78	43	—	—	12	18 / 43	93
PRXS-5-6-F-AK	5	6	M10	1	M3	0.5	16	42	22	5	17	7	7 / 18	19
PRXS-6-7-F-AK	6	7	M12	1.5	M4	0.7	19	49	26	6	18	7	8 / 21	34
PRXS-8-9-F-AK	8	9	M16	1.5	M5	0.8	23	65	34	8	24	9	11 / 32	65
PRXS-10-11-F-AK	10	11	M20	1.5	M6	1	28	78	43	10	30	12	18 / 43	113

- 相关产品

我们有安装和拆卸的专用扳手 PXZ-W。



- 型号指定

PRX-8-9-F-AK



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计