




●安全位置

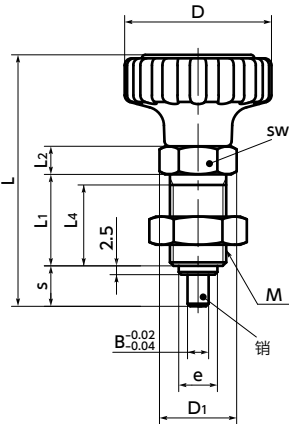

●释放位置



●缩回位置



- 与合手的旋钮组合使用的分度柱塞。
- 带防误操作机构，不转动操作旋钮则无法缩回销。
- 配合侧孔的建议公差为G7。
- 销已经过淬火处理。耐磨损性优良。

● 材质、表面处理



	PSKX
旋钮	玻璃纤维增强尼龙6
主体	SUM24L 三价铬酸盐处理
销	相当于S45C (硬度50 - 60HRC)
弹簧	SWPB
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理

● 型号指定

PSKX-6-42-M16-1.5-AK



单位 : mm


型号	B	s	s1	D	M (细牙) 螺纹公称直径 螺距	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	e	d	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
PSKX-6-42-M16-1.5-AK	6	11.5	6	42	M16 1.5	21.9	69	26	5.5	23	8	19	24	11	19	14 / 26	2530	80
PSKX-8-42-M16-1.5-AK	8	11.5	6	42	M16 1.5	21.9	69	26	5.5	23	8	19	24	11	19	14 / 26	4500	80
PSKX-6-53-M16-1.5-AK	6	11.5	6	53	M16 1.5	21.9	75	26	5.5	23	8	19	24	11	24	14 / 26	2530	120
PSKX-8-53-M16-1.5-AK	8	11.5	6	53	M16 1.5	21.9	75	26	5.5	23	8	19	24	11	24	14 / 26	4500	120

● 操作方法


❶ 通过旋转操作旋钮拧紧螺丝，可固定活动部B。
请用锁定螺母将主体固定于固定部A。

❷ 向左旋转操作旋钮，解除销的安全状态。


❸ 在拉起操作旋钮、缩回销的状态下，
活动部B可移动至任意位置。



●安全位置



●释放位置



●缩回位置

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计