


PSVX-L-B 向左旋转手柄时, 销内置·无锁定螺母 **PSVX-R-B** 向右旋转手柄时, 销内置·无锁定螺母 单位: mm

型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PSVX-6-M12-L-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31
PSVX-8-M16-L-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65
PSVX-10-M20-L-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132
PSVX-6-M12-R-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31
PSVX-8-M16-R-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65
PSVX-10-M20-R-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132

- 转动手柄操作销插拔的分度柱塞。
- 将手柄旋转180°后可将销内置到主体中。松开手柄时,在内置弹簧力的作用下复位。
- 手柄的操作角度限制为180°。此外,操作方向也保持固定,因此可防止误操作。
- 带有手感舒适的手柄帽。
- 可根据产品符号选择手柄的操作方向。

PSVX-L-B **PSVX-L-BK** 向左旋转手柄时, 销内置
PSVX-R-B **PSVX-R-BK** 向右旋转手柄时, 销内置

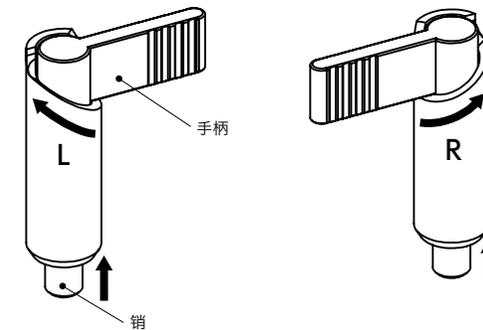

- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

末尾符号	锁定螺母
B	无*1
BK	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PSVX-L-BK 向左旋转手柄时, 销内置·带锁定螺母 **PSVX-R-BK** 向右旋转手柄时, 销内置·带锁定螺母 单位: mm

型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PSVX-6-M12-L-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41
PSVX-8-M16-L-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85
PSVX-10-M20-L-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167
PSVX-6-M12-R-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41
PSVX-8-M16-R-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85
PSVX-10-M20-R-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167



- 材质、表面处理

	PSVX-L-B / PSVX-R-B	PSVX-L-BK / PSVX-R-BK
手柄	烧结合金	烧结合金
手柄帽	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
销	SUM22L 氮化处理	SUM22L 氮化处理
弹簧	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)

RoHS

- 型号指定

PSVX-6-M12-R-BK

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	激光刻印 → P.xxxx 可对应, 费用另计
----------------------------	---------------------------	----------------------------