

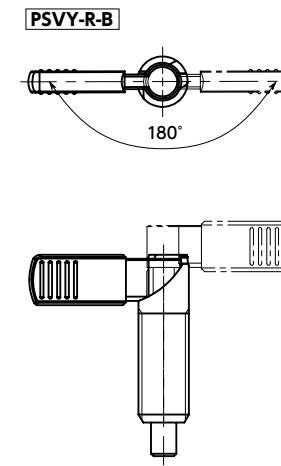
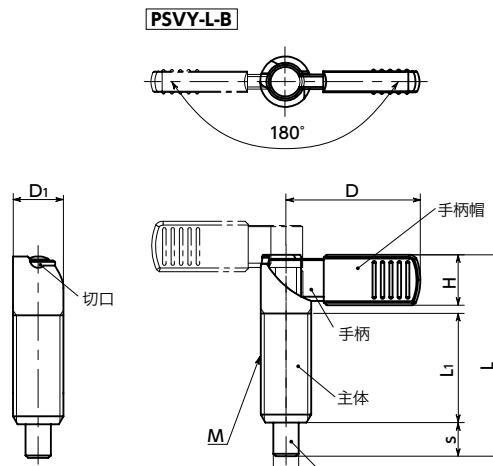


PSVY-B 分度柱塞 - 手柄型 - 180° 旋转限制 - 带锁定机构 - 带手柄帽



- 转动手柄操作销插拔的分度柱塞。
- 将手柄旋转 180° 后可将销收纳到主体中。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 手柄的操作角度限制为 180°。此外，操作方向也保持固定，因此可防止误操作。
- 带有手感舒适的手柄帽。
- 可根据产品符号选择手柄的操作方向。

PSVY-L-B**PSVY-L-BK****PSVY-R-B****PSVY-R-BK**

向左旋转手柄时，销收纳

PSVY-R-B**PSVY-R-BK**

向右旋转手柄时，销收纳



- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

末尾符号	锁定螺母
B	无*1
BK	有

*1：请使用防松件服务。(→ P.xxxx)



● 材质、表面处理

	PSVY-L-B / PSVY-R-B	PSVY-L-BK / PSVY-R-BK
手柄	烧结合金	烧结合金
手柄帽	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
销	SUM22L 氮化处理	SUM22L 氮化处理
弹簧	SUS301	SUS301
锁定螺母	-	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)

**PSVY-L-B** 向左旋转手柄时，销收纳·无锁定螺母 **PSVY-R-B** 向右旋转手柄时，销收纳·无锁定螺母

单位 : mm

型号 ①	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PSVY-6-M12-L-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31
PSVY-8-M16-L-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65
PSVY-10-M20-L-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132
PSVY-6-M12-R-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31
PSVY-8-M16-R-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65
PSVY-10-M20-R-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132

PSVY-L-BK 向左旋转手柄时，销收纳·带锁定螺母 **PSVY-R-BK** 向右旋转手柄时，销收纳·带锁定螺母

单位 : mm

型号 ①	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PSVY-6-M12-L-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41
PSVY-8-M16-L-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85
PSVY-10-M20-L-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167
PSVY-6-M12-R-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41
PSVY-8-M16-R-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85
PSVY-10-M20-R-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

可对应，费用另计

可对应，费用另计

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/

● 型号指定

PSVY-6-M12-R-BK

①