


PSVYS-B 分度柱塞(不锈钢) - 手柄型 - 180° 旋转限制 - 带锁定机构 - 带手柄帽

SUS 不锈钢

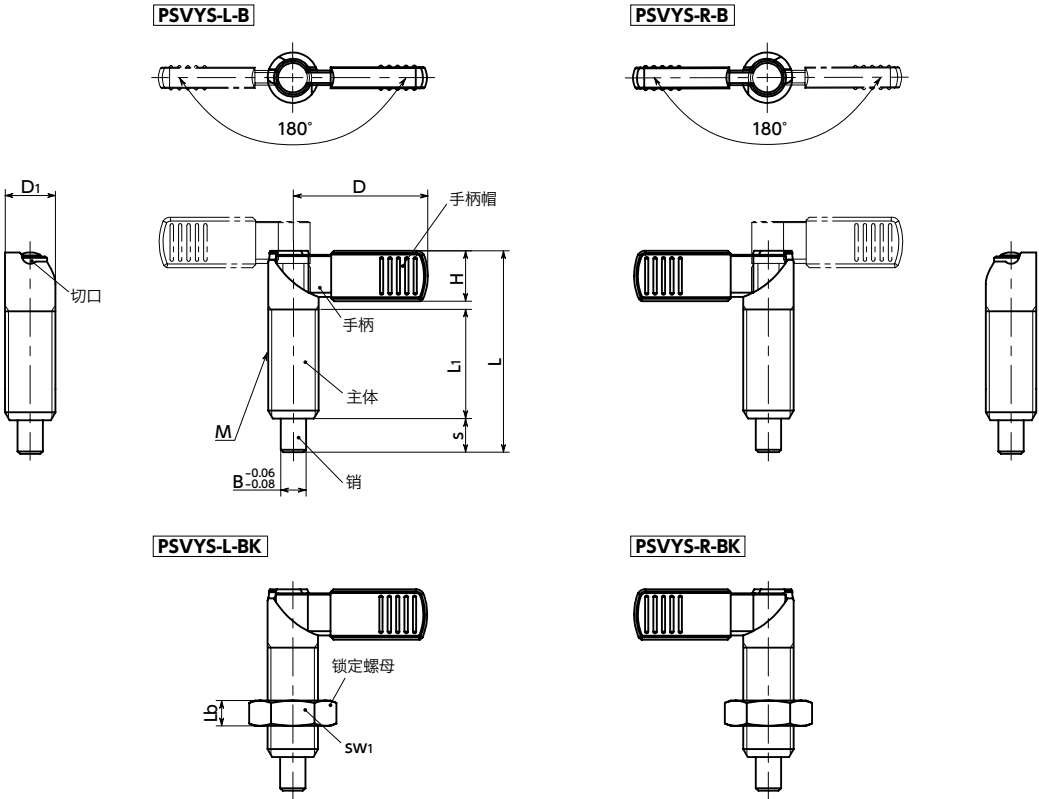

PSVYS-L-B 向左旋转手柄时, 销内置・无锁定螺母													PSVYS-R-B 向右旋转手柄时, 销内置・无锁定螺母		单位: mm	
型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)		
			螺纹公称直径	螺距												
PSVYS-6-M12-L-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	2620	31		
PSVYS-8-M16-L-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	4660	65		
PSVYS-10-M20-L-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	7280	132		
PSVYS-6-M12-R-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	2620	31		
PSVYS-8-M16-R-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	4660	65		
PSVYS-10-M20-R-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	7280	132		

- 转动手柄操作销插拔的分度柱塞。
- 将手柄旋转180° 后可将销内置到主体中。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 手柄的操作角度限制为180°。此外, 操作方向也保持固定, 因此可防止误操作。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 带有手感舒适的手柄帽。
- 可根据产品符号选择手柄的操作方向。

PSVYS-L-B


PSVYS-L-BK

向左旋转手柄时, 销内置

PSVYS-R-B

PSVYS-R-BK

向右旋转手柄时, 销内置

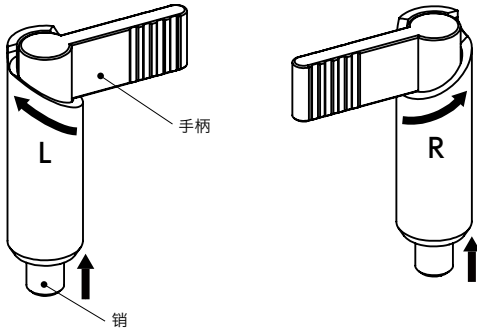

- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

末尾符号	锁定螺母
B	无*1
BK	有

*1: 请使用防松件服务。(➡ P. xxx)

PSVYS-L-BK 向左旋转手柄时, 销内置・带锁定螺母													PSVYS-R-BK 向右旋转手柄时, 销内置・带锁定螺母		单位: mm	
型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)		
			螺纹公称直径	螺距												
PSVYS-6-M12-L-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	2620	41		
PSVYS-8-M16-L-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	4660	85		
PSVYS-10-M20-L-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	7280	167		
PSVYS-6-M12-R-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	2620	41		
PSVYS-8-M16-R-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	4660	85		
PSVYS-10-M20-R-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	7280	167		

- 型号指定

PSVYS-6-M12-R-BK

1

无尘洗净・无尘包装 ➡ P. xxx	防松动 ➡ P. xxx	激光刻印 ➡ P. xxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计