



PSX-A
PSXS-A

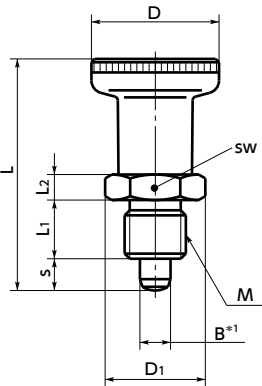

* 1 : PSX-A PSX-AK : B = 0.02 / 0.05
PSXS-A PSXS-AK : B = 0.02 / 0.08 (变更了销的公差。)

PSX-AK
PSXS-AK



- 可直接安装到薄型框架等上面的短巧型。
- 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PSX-A	钢	无*1
PSX-AK	钢	有
PSXS-A	不锈钢	无*1
PSXS-AK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PSX-A 无锁定螺母 PSX-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M (细牙)	螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PSX-6-A	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5		17			7 / 18	2530	PXCS-12-17-***	35
PSX-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6		19			14 / 24	4500	PXCS-16-19-***	60
PSX-6-AK	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5	6	17	18		7 / 18	2530	PXCS-12-17-***	45
PSX-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6	8	19	24		14 / 24	4500	PXCS-16-19-***	80

单位: mm

● 强度

型号	容许拉伸载荷(N)
PSX-6	400
PSX-8	500
PSXS-6	400
PSXS-8	500

▲ 旋钮有可能脱落, 因此旋钮的拉伸载荷请不要超过上表的数值。

● 材质、表面处理

	PSX-A	PSX-AK	PSXS-A	PSXS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

RoHS

PSXS-A 无锁定螺母 PSXS-AK 带锁定螺母




型号	B	s	M (细牙)	螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PSXS-6-A	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5		17			7 / 18	2620	PXCS-12-17-***	35
PSXS-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6		19			14 / 24	4660	PXCS-16-19-***	60
PSXS-6-AK	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5	6	17	18		7 / 18	2620	PXCS-12-17-***	45
PSXS-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6	8	19	24		14 / 24	4660	PXCS-16-19-***	80

单位: mm

● 安装方法

为了稳定安装, 请根据安装部的厚度X, 按如下方法进行固定。

- ① $X < \frac{1}{2} L1$ 时。
请使用 PSX-AK PSXS-AK ,
通过锁定螺母固定。
- ② $L1 > X \geq \frac{1}{2} L1$ 时。
请使用 PSX-A PSXS-A ,
通过分度柱塞用轴环 PXCS 进行固定。
- ③ $X = L1$ 时。
请使用 PSX-A PSXS-A 。
请使用防松件服务。



● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入
长度时请使用分度柱塞用轴环
PXCS。
→ P.xxxx



● 型号指定

PSX-6-A
① ② ③

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计