


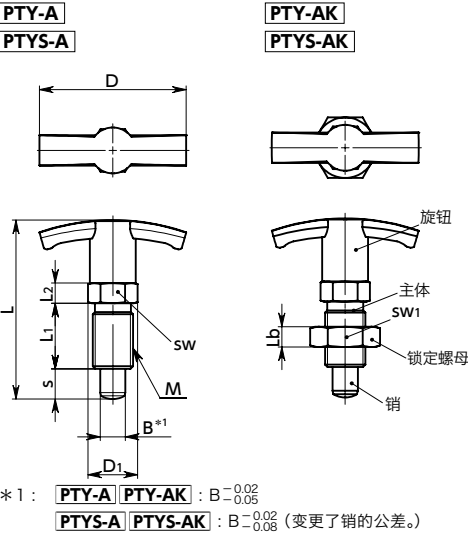

- 通过便于用力的T形旋钮进行操作的分度柱塞。
 - 旋钮以外的尺寸与 **PLY** (➡ P.xxxx) **PLYS** (➡ P.xxxx) 相同。
 - 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
 - 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PTY-A	钢	无* ¹
PTY-AK	钢	有
PTYS-A	不锈钢	无* ¹
PTYS-AK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

PTY-A 无锁定螺母 PTY-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)	螺纹公称直径	螺距	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Lb	sw	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS ➡ P.xxxx	质量(g)
PTY-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14	14	18	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**-*	33
PTY-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14	14	18	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**-*	33
PTY-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17	17	24	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**-*	69
PTY-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**-*	71
PTY-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**-*	73
PTY-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22	22	30	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**-*	129
PTY-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14	14	18	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**-*	41
PTY-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14	14	18	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**-*	41
PTY-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17	17	24	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**-*	87
PTY-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**-*	77
PTY-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**-*	79
PTY-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22	22	30	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**-*	162

单位：mm

● 材质、表面处理

	PTY-A	PTY-AK	PTYS-A	PTYS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

RoHS

PTYS-A 无锁定螺母 PTYS-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)	螺纹公称直径	螺距	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Lb	sw	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS ➡ P.xxxx	质量(g)
PTYS-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14	14	18	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**-*	33
PTYS-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14	14	18	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**-*	33
PTYS-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17	17	24	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	69
PTYS-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**-*	71
PTYS-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**-*	73
PTYS-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22	22	30	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**-*	129
PTYS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14	14	18	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**-*	41
PTYS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14	14	18	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**-*	41
PTYS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17	17	24	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	87
PTYS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**-*	77
PTYS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17	17	24	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**-*	79
PTYS-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22	22	30	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**-*	164

单位：mm

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 **PXCS**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

PTYS-8-12-AK

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	可对应，费用另计	可对应，费用另计