




● 材质、表面处理

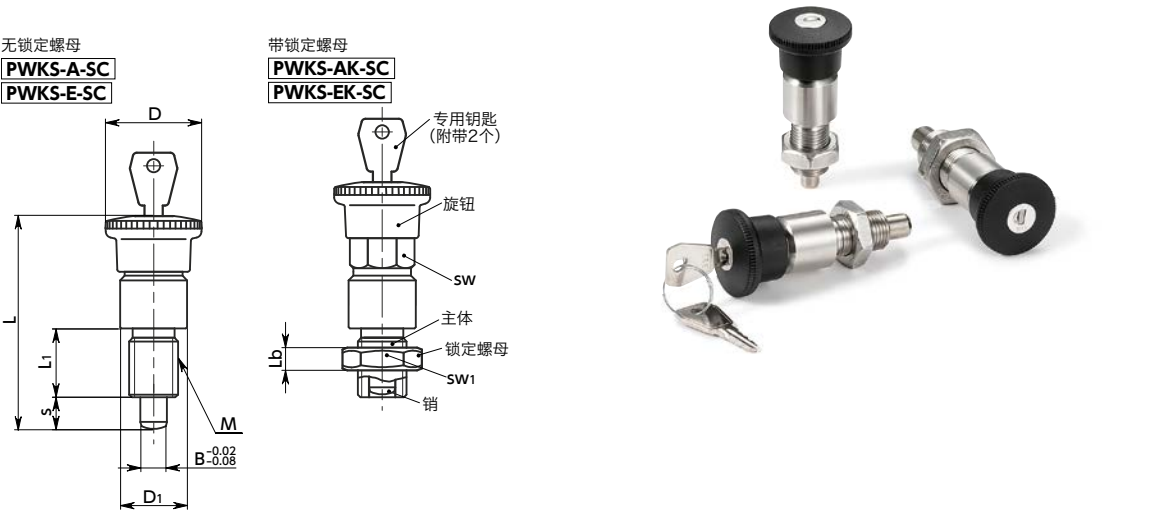

	PWKS-A-SC / PWKS-E-SC	PWKS-AK-SC / PWKS-EK-SC
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	SUS304
钥匙锁定机构	锌压铸件 不锈钢	锌压铸件 不锈钢
专用钥匙	钢 镀镍	钢 镀镍

PWKS-A-SC		无锁定螺母			PWKS-AK-SC		带锁定螺母			PWKS-E-SC		无锁定螺母			PWKS-EK-SC		带锁定螺母			单位: mm
型号		B	s	M(细牙) 螺纹公称直径 螺距	D	D1	L	L1	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS	质量(g)					
PWKS-8-8-A-SC		8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	—	19	—	18 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	133				
PWKS-8-12-A-SC		8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	—	19	—	11 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	135				
PWKS-10-12-A-SC		10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	—	19	—	11 / 33	7280	PXCS-16 - 19- **	136				
PWKS-12-15-A-SC		12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	—	19	—	11 / 33	10400	PXCS-20 - 22- **	174				
PWKS-8-8-AK-SC		8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	8	19	24	18 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	153				
PWKS-8-12-AK-SC		8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	155				
PWKS-10-12-AK-SC		10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	7280	PXCS-16 - 19- **	156				
PWKS-12-15-AK-SC		12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	10	19	30	11 / 33	10400	PXCS-20 - 22- **	209				
PWKS-8-8-E-SC		8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	—	19	—	18 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	128				
PWKS-8-12-E-SC		8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	—	19	—	11 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	133				
PWKS-10-12-E-SC		10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	—	19	—	11 / 33	7280	PXCS-16 - 19- **	133				
PWKS-12-15-E-SC		12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	—	19	—	11 / 33	10400	PXCS-20 - 22- **	171				
PWKS-8-8-EK-SC		8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	8	19	24	18 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	148				
PWKS-8-12-EK-SC		8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	4660	PXCS-16 - 19- **	153				
PWKS-10-12-EK-SC		10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	7280	PXCS-16 - 19- **	153				
PWKS-12-15-EK-SC		12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	10	19	30	11 / 33	10400	PXCS-20 - 22- **	206				

- 带钥匙锁的分度柱塞。
- 用专用钥匙滑动钥匙孔的盖子插入钥匙，再旋转180° 锁定销。
- 锁定可防止意外操作。
- 有两种类型，一种只能在销伸出的状态下锁定，另一种在销缩回的状态下也可以锁定。
可根据产品符号选择钥匙锁型及锁定螺母的有无。

产品符号	钥匙锁型		锁定螺母
	销伸出的状态	销缩回的状态	
PWKS-A-SC	可锁定	—	无* ¹
PWKS-AK-SC	可锁定	—	有
PWKS-E-SC	可锁定	可锁定	无* ¹
PWKS-EK-SC	可锁定	可锁定	有

*1: 请使用防松件服务。➡ P.xxxx

 使用注意事项

由于钥匙为所有产品通用，因此不可用于防范。

 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	 防松动 ➡ P.xxxx	 激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计

● 相关产品

备有分度柱塞用轴环 。
➡ P.xxxx



● 型号指定

PWKS-8-8-AK-SC

