


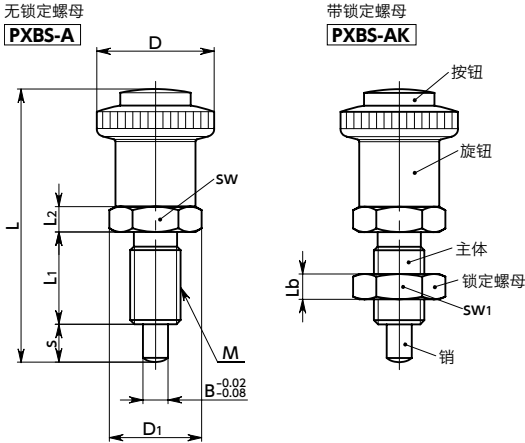

● 材质、表面处理

	PXBS-A	PXBS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
按钮	聚缩醛(红)	聚缩醛(红)
主体	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
锁定螺母	—	SUS304

● 强度

型号	旋钮的容许拉伸载荷(N)
PXBS-6	120
PXBS-8	120
PXBS-10	120

⚠ 旋钮有可能脱落, 因此旋钮的拉伸载荷请不要超过上表的数值。

PXBS-A 无锁定螺母 PXBS-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)		D	D ₁	L	L ₁	L ₂	L _b	sw	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距												
PXBS-6-6-A	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	—	19	—	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-***	44
PXBS-6-9-A	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	—	19	—	6 / 25	2620	PXCS-12-17-***	45
PXBS-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	—	19	—	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-***	70
PXBS-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	—	19	—	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-***	72
PXBS-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	—	19	—	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-***	74
PXBS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-***	54
PXBS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	6	19	18	6 / 25	2620	PXCS-12-17-***	55
PXBS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-***	90
PXBS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-***	92
PXBS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-***	94

单位: mm

● 相关产品

备有分度柱塞用轴环 **PXCS**。

➔ P.xxxx



● 型号指定

PXBS-6-6-AK

1

- 按下按钮操作销插拔的分度柱塞。
- 通常在销伸出的状态下锁定。
可通过按下按钮、同时拉起旋钮缩回销。松开旋钮时, 在内置弹簧力的作用下, 销回到原来的位置并锁定。
- 该按钮限制操作, 可防止误操作。
- 锁定机构内置于旋钮内, 因此脏污及异物不会对锁定机构产生影响。
- 销的表面经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
PXBS-A	无*1
PXBS-AK	有

*1: 请使用防松件服务。➔ P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计