


PXX-G
PXXS-G

PXX-GK
PXXS-GK



* 1 : PXX-G PXX-GK : B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.06 \end{smallmatrix}$
PXXS-G PXXS-GK : B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.06 \end{smallmatrix}$ (变更了销的公差。)

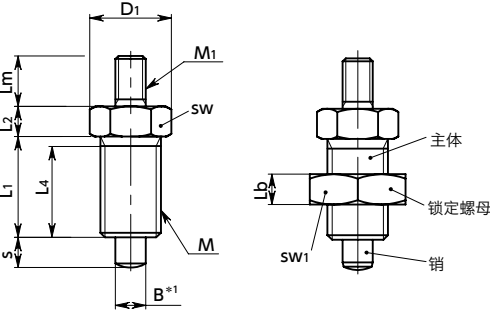

- 分度、定位销。
- 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PXX-G	钢	无*1
PXX-GK	钢	有
PXXS-G	不锈钢	无*1
PXXS-GK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PXX-G 无锁定螺母 PXX-GK 带锁定螺母

型号	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		D1	L1	L2	L4 min.	Lb	Lm	sw	sw1	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距												
PXX-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15		6	12		7 / 17	1750	PXCS-10-12-**-	15
PXX-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17		10	14		9 / 24	2530	PXCS-12-14-**-	25
PXX-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23		12	19		11 / 30	4500	PXCS-16-19-**-	57
PXX-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30		12	22		19 / 45	7030	PXCS-20-22-**-	100
PXXS-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15	5	6	12	17	7 / 17	1750	PXCS-10-12-**-	22
PXXS-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17	6	10	14	18	9 / 24	2530	PXCS-12-14-**-	35
PXXS-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23	8	12	19	24	11 / 30	4500	PXCS-16-19-**-	77
PXXS-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30	10	12	22	30	19 / 45	7030	PXCS-20-22-**-	135

单位 : mm

- 材质、表面处理

	PXX-G	PXX-GK	PXXS-G	PXXS-GK
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303	SUS303
销	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)		SUS303


RoHS

PXXS-G 无锁定螺母 PXXS-GK 带锁定螺母

型号	B	s	M (细牙)		M1 (粗牙)		D1	L1	L2	L4 min.	Lb	Lm	sw	sw1	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距												
PXXS-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15		6	12		6 / 15	1820	PXCS-10-12-**-	15
PXXS-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17		10	14		8 / 21	2620	PXCS-12-14-**-	25
PXXS-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23		12	19		9 / 26	4660	PXCS-16-19-**-	57
PXXS-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30		12	22		17 / 40	7280	PXCS-20-22-**-	100
PXXS-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15	5	6	12	17	6 / 15	1820	PXCS-10-12-**-	22
PXXS-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17	6	10	14	18	8 / 21	2620	PXCS-12-14-**-	35
PXXS-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23	8	12	19	24	9 / 26	4660	PXCS-16-19-**-	77
PXXS-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30	10	12	22	30	17 / 40	7280	PXCS-20-22-**-	135

单位 : mm

- 使用例
用于分度盘。

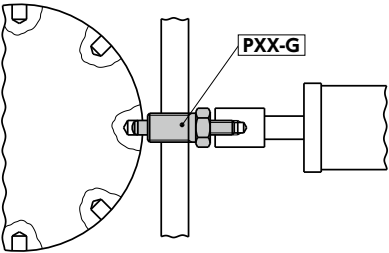

- 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入
长度时请使用分度柱塞用轴环
PXCS。
→ P.xxxx



- 型号指定

PXXS-5-GK
1 2 1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应