




\*1: PXX-A PXX-AK : B $\pm$ 0.02/0.05  
PXXS-A PXXS-AK : B $\pm$ 0.02/0.06 (变更了销的公差。)  
PXXS-S PXXS-SK : B $\pm$ 0.02/0.08 (变更了销的公差。)

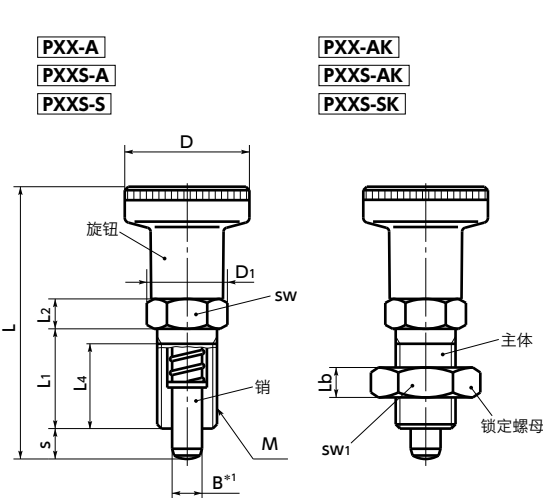

- 分度、定位销。
- 销已经过淬火(钢制)或电镀处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择旋钮、主体材质及锁定螺母的有无。

| 产品符号    | 旋钮材质 | 主体材质 | 锁定螺母 |
|---------|------|------|------|
| PXX-A   | 塑料   | 钢    | 无*1  |
| PXX-AK  | 塑料   | 钢    | 有    |
| PXXS-A  | 塑料   | 不锈钢  | 无*1  |
| PXXS-AK | 塑料   | 不锈钢  | 有    |
| PXXS-S  | 不锈钢  | 不锈钢  | 无*1  |
| PXXS-SK | 不锈钢  | 不锈钢  | 有    |

\*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PXX-A 无锁定螺母 PXX-AK 带锁定螺母

| 型号            | B                                                                                 | s  | M(细牙)  |     | D  | D <sub>1</sub> | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>4</sub> min. | L <sub>b</sub> | sw | sw <sub>1</sub> | 载荷(N)<br>min./max. | 销的<br>剪切载荷(N) | 适用轴环<br>PXCS → P.xxxx | 质量(g) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|----|----------------|------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 旋钮：塑料<br>主体：钢 |  |    | 螺纹公称直径 | 螺距  |    |                |      |                |                |                     |                |    |                 |                    |               |                       |       |
| PXX-5-A       | 5                                                                                 | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8           | 45   | 17             | 5              | 15                  |                | 12 |                 | 7 / 17             | 1750          | PXCS-10-12-**         | 20    |
| PXX-6-A       | 6                                                                                 | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2           | 54.5 | 20             | 6              | 17                  |                | 14 |                 | 9 / 24             | 2530          | PXCS-12-14-**         | 32    |
| PXX-8-A       | 8                                                                                 | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9           | 69   | 26             | 8              | 23                  |                | 19 |                 | 11 / 30            | 4500          | PXCS-16-19-**         | 70    |
| PXX-10-A      | 10                                                                                | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4           | 80   | 33             | 10             | 30                  |                | 22 |                 | 19 / 45            | 7030          | PXCS-20-22-**         | 115   |
| PXX-5-AK      | 5                                                                                 | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8           | 45   | 17             | 5              | 15                  | 5              | 12 | 17              | 7 / 17             | 1750          | PXCS-10-12-**         | 27    |
| PXX-6-AK      | 6                                                                                 | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2           | 54.5 | 20             | 6              | 17                  | 6              | 14 | 18              | 9 / 24             | 2530          | PXCS-12-14-**         | 42    |
| PXX-8-AK      | 8                                                                                 | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9           | 69   | 26             | 8              | 23                  | 8              | 19 | 24              | 11 / 30            | 4500          | PXCS-16-19-**         | 90    |
| PXX-10-AK     | 10                                                                                | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4           | 80   | 33             | 10             | 30                  | 10             | 22 | 30              | 19 / 45            | 7030          | PXCS-20-22-**         | 150   |

PXXS-A 无锁定螺母 PXXS-AK 带锁定螺母

| 型号                  | B  |  | s  | M(细牙)  |     |    |      |      |    |    |         |    |    |     |           | 载荷(N)   | 销的                                                                                                                                                                                                                                           | 适用轴环             | 质量(g) |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|----|------|------|----|----|---------|----|----|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 旋向：- 塑料<br>主体：- 不锈钢 |    |                                                                                     |    | 螺纹公称直径 | 螺距  | D  | D1   | L    | L1 | L2 | L4 min. | Lb | sw | sw1 | min./max. | 剪切载荷(N) | PXCS-10-12-**-**<br>PXCS-12-14-**-**<br>PXCS-16-19-**-**<br>PXCS-20-22-**-**<br>PXCS-10-12-**-**<br>PXCS-12-14-**-**<br>PXCS-16-19-**-**<br>PXCS-20-22-**-**<br>PXCS-10-12-**-**<br>PXCS-12-14-**-**<br>PXCS-16-19-**-**<br>PXCS-20-22-**-** | P.xxxx           |       |
| PXXS-5-A            | 5  |                                                                                     | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8 | 45   | 17 | 5  | 15      |    | 12 |     |           | 6 / 15  | 1820                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-10-12-**-** | 20    |
| PXXS-6-A            | 6  |                                                                                     | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6  | 17      |    | 14 |     |           | 8 / 21  | 2620                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-12-14-**-** | 32    |
| PXXS-8-A            | 8  |                                                                                     | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9 | 69   | 26 | 8  | 23      |    | 19 |     |           | 9 / 26  | 4660                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-16-19-**-** | 70    |
| PXXS-10-A           | 10 |                                                                                     | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4 | 80   | 33 | 10 | 30      |    | 22 |     |           | 17 / 40 | 7280                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-20-22-**-** | 115   |
| PXXS-5-AK           | 5  |                                                                                     | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8 | 45   | 17 | 5  | 15      | 5  | 12 | 17  |           | 6 / 15  | 1820                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-10-12-**-** | 27    |
| PXXS-6-AK           | 6  |                                                                                     | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6  | 17      | 6  | 14 | 18  |           | 8 / 21  | 2620                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-12-14-**-** | 42    |
| PXXS-8-AK           | 8  |                                                                                     | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9 | 69   | 26 | 8  | 23      | 8  | 19 | 24  |           | 9 / 26  | 4660                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-16-19-**-** | 90    |
| PXXS-10-AK          | 10 |                                                                                     | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4 | 80   | 33 | 10 | 30      | 10 | 22 | 30  |           | 17 / 40 | 7280                                                                                                                                                                                                                                         | PXCS-20-22-**-** | 150   |

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

● 材质、表面处理

|      | PXX-A                 | PXX-AK                | PXXS-A       | PXXS-AK      | PXXS-S       | PXXS-SK      |
|------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 旋钮   | 尼龙6(亚光黑)              | 尼龙6(亚光黑)              | 尼龙6(亚光黑)     | 尼龙6(亚光黑)     | SUS303       | SUS303       |
| 主体   | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) | SUS303       | SUS303       | SUS303       | SUS303       |
| 销    | S45C(硬度50-60HRC)      | S45C(硬度50-60HRC)      | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 |
| 弹簧   | SWPB                  | SWPB                  | SUS301       | SUS301       | SUS301       | SUS301       |
| 锁定螺母 |                       | S45C<br>四氧化三铁保护膜(黑)   |              | SUS303       |              | SUS303       |

PXXS-S 无锁定螺母 PXXS-SK 带锁定螺母

| 型号         | B  | s  | M(细牙)  |     | D  | D1   | L    | L1 | L2 | L4 min. | Lb | sw | sw1 | 载荷(N)<br>min./max. | 销的<br>剪切载荷(N) | 适用轴环<br>PXCS → P.xxxx | 质量(g) |
|------------|----|----|--------|-----|----|------|------|----|----|---------|----|----|-----|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 全不锈钢       | 2  |    | 螺纹公称直径 | 螺距  |    |      |      |    |    |         |    |    |     |                    |               |                       |       |
| PXXS-5-S   | 5  | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8 | 45   | 17 | 5  | 15      |    | 12 |     | 6 / 15             | 1820          | PXCS-10-12-**         | 43    |
| PXXS-6-S   | 6  | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6  | 17      |    | 14 |     | 8 / 21             | 2620          | PXCS-12-14-**         | 65    |
| PXXS-8-S   | 8  | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9 | 69   | 26 | 8  | 23      |    | 19 |     | 9 / 26             | 4660          | PXCS-16-19-**         | 128   |
| PXXS-10-S  | 10 | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4 | 80   | 33 | 10 | 30      |    | 22 |     | 17 / 40            | 7280          | PXCS-20-22-**         | 180   |
| PXXS-5-SK  | 5  | 5  | M10    | 1   | 21 | 13.8 | 45   | 17 | 5  | 15      | 5  | 12 | 17  | 6 / 15             | 1820          | PXCS-10-12-**         | 50    |
| PXXS-6-SK  | 6  | 6  | M12    | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6  | 17      | 6  | 14 | 18  | 8 / 21             | 2620          | PXCS-12-14-**         | 75    |
| PXXS-8-SK  | 8  | 8  | M16    | 1.5 | 31 | 21.9 | 69   | 26 | 8  | 23      | 8  | 19 | 24  | 9 / 26             | 4660          | PXCS-16-19-**         | 148   |
| PXXS-10-SK | 10 | 10 | M20    | 1.5 | 31 | 25.4 | 80   | 33 | 10 | 30      | 10 | 22 | 30  | 17 / 40            | 7280          | PXCS-20-22-**         | 215   |

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入  
长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PXXS-5-SK  
1 2 1