




*1: PXX-A PXX-AK : B ± 0.02
PXXS-A PXXS-AK : B ± 0.06 (变更了销的公差。)
PXXS-S PXXS-SK : B ± 0.02 (变更了销的公差。)

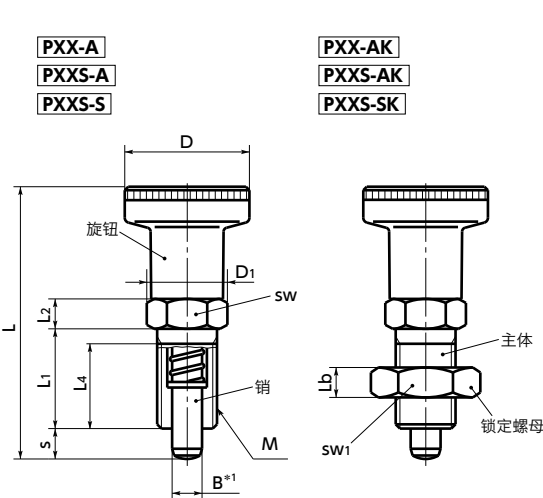

- 分度、定位销。
- 销已经过淬火(钢制)或电镀处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择旋钮、主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	旋钮材质	主体材质	锁定螺母
PXX-A	塑料	钢	无*1
PXX-AK	塑料	钢	有
PXXS-A	塑料	不锈钢	无*1
PXXS-AK	塑料	不锈钢	有
PXXS-S	不锈钢	不锈钢	无*1
PXXS-SK	不锈钢	不锈钢	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PXX-A 无锁定螺母 PXX-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)												载荷(N)	销的	适用轴环	质量(g)
旋钮：塑料 主体：钢			螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	min./max.	剪切载荷(N)	PXCS	➡ P.xxxx	
PXX-5-A	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15		12		7 / 17	1750	PXCS-10-12-*	*	20
PXX-6-A	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17		14		9 / 24	2530	PXCS-12-14-*	*	32
PXX-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23		19		11 / 30	4500	PXCS-16-19-*	*	70
PXX-10-A	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30		22		19 / 45	7030	PXCS-20-22-*	*	115
PXX-5-AK	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	5	12	17	7 / 17	1750	PXCS-10-12-*	*	27
PXX-6-AK	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	6	14	18	9 / 24	2530	PXCS-12-14-*	*	42
PXX-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	8	19	24	11 / 30	4500	PXCS-16-19-*	*	90
PXX-10-AK	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	10	22	30	19 / 45	7030	PXCS-20-22-*	*	150

PXXS-A 无锁定螺母 PXXS-AK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)											载荷(N)	销的	适用轴环	
旋钮：塑料 主体：不锈钢			螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	min./max.	剪切载荷(N)	PXCS	质量(g)
PXXS-5-A	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15		12		6 / 15	1820	PXCS-10-12-**	20
PXXS-6-A	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17		14		8 / 21	2620	PXCS-12-14-**	32
PXXS-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23		19		9 / 26	4660	PXCS-16-19-**	70
PXXS-10-A	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30		22		17 / 40	7280	PXCS-20-22-**	115
PXXS-5-AK	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	5	12	17	6 / 15	1820	PXCS-10-12-**	27
PXXS-6-AK	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	6	14	18	8 / 21	2620	PXCS-12-14-**	42
PXXS-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	8	19	24	9 / 26	4660	PXCS-16-19-**	90
PXXS-10-AK	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	10	22	30	17 / 40	7280	PXCS-20-22-**	150

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计

● 材质、表面处理

	PXX-A	PXX-AK	PXXS-A	PXXS-AK	PXXS-S	PXXS-SK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	SUS303	SUS303
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
销	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303		SUS303

PXXS-S 无锁定螺母 PXXS-SK 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
全不锈钢	2		螺纹公称直径	螺距													
PXXS-5-S	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15		12		6 / 15	1820	PXCS-10-12-**	43
PXXS-6-S	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17		14		8 / 21	2620	PXCS-12-14-**	65
PXXS-8-S	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23		19		9 / 26	4660	PXCS-16-19-**	128
PXXS-10-S	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30		22		17 / 40	7280	PXCS-20-22-**	180
PXXS-5-SK	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	5	12	17	6 / 15	1820	PXCS-10-12-**	50
PXXS-6-SK	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	6	14	18	8 / 21	2620	PXCS-12-14-**	75
PXXS-8-SK	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	8	19	24	9 / 26	4660	PXCS-16-19-**	148
PXXS-10-SK	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	10	22	30	17 / 40	7280	PXCS-20-22-**	215

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入
长度时请使用分度柱塞用轴环
PXCS。
→ P.xxxx



● 型号指定

PXXS-5-SK
1 2 1