




\*1: PXY-A, PXY-AK: B<sub>-0.02</sub><sup>+0.02</sup>  
PXYS-A, PXYS-AK: B<sub>-0.02</sub><sup>+0.02</sup> (变更了销的公差。)  
PXYS-S, PXYS-SK: B<sub>-0.02</sub><sup>+0.02</sup> (变更了销的公差。)

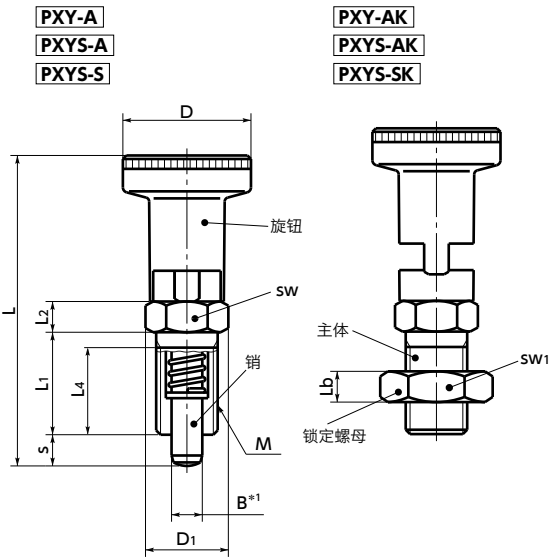

- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销已经过淬火（钢制）或镀镍处理（不锈钢制）。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择旋钮、主体材质及锁定螺母的有无。

| 产品符号    | 旋钮材质 | 主体材质 | 锁定螺母 |
|---------|------|------|------|
| PXY-A   | 塑料   | 钢    | 无*1  |
| PXY-AK  | 塑料   | 钢    | 有    |
| PXYS-A  | 塑料   | 不锈钢  | 无*1  |
| PXYS-AK | 塑料   | 不锈钢  | 有    |
| PXYS-S  | 不锈钢  | 不锈钢  | 无*1  |
| PXYS-SK | 不锈钢  | 不锈钢  | 有    |

\*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PXY-A 无锁定螺母 PXY-AK 带锁定螺母

| 型号              | B  | s  | M(细牙) | 螺纹公称直径 | 螺距 | D    | D1   | L  | L1 | L2 | L4 min. | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的 剪切载荷(N) | 适用轴环          | 质量(g) |
|-----------------|----|----|-------|--------|----|------|------|----|----|----|---------|----|----|-----|-----------------|------------|---------------|-------|
| 旋钮: 塑料<br>主体: 钢 | 2  |    |       |        |    |      |      |    |    |    |         |    |    |     |                 |            | PXCS → P.xxxx |       |
| PXY-5-A         | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 12 |    |     | 7 / 17          | 1750       | PXCS-10-12-*  | 23    |
| PXY-6-A         | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 14 |    |     | 9 / 24          | 2530       | PXCS-12-14-*  | 38    |
| PXY-8-A         | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 19 |    |     | 11 / 30         | 4500       | PXCS-16-19-*  | 79    |
| PXY-10-A        | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 22 |    |     | 19 / 45         | 7030       | PXCS-20-22-*  | 130   |
| PXY-5-AK        | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 5  | 12 | 17  | 7 / 17          | 1750       | PXCS-10-12-*  | 30    |
| PXY-6-AK        | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 6  | 14 | 18  | 9 / 24          | 2530       | PXCS-12-14-*  | 48    |
| PXY-8-AK        | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 8  | 19 | 24  | 11 / 30         | 4500       | PXCS-16-19-*  | 99    |
| PXY-10-AK       | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 10 | 22 | 30  | 19 / 45         | 7030       | PXCS-20-22-*  | 165   |

PXYS-A 无锁定螺母 PXYS-AK 带锁定螺母

| 型号                | B  | s  | M(细牙) | 螺纹公称直径 | 螺距 | D    | D1   | L  | L1 | L2 | L4 min. | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的 剪切载荷(N) | 适用轴环          | 质量(g) |
|-------------------|----|----|-------|--------|----|------|------|----|----|----|---------|----|----|-----|-----------------|------------|---------------|-------|
| 旋钮: 塑料<br>主体: 不锈钢 | 2  |    |       |        |    |      |      |    |    |    |         |    |    |     |                 |            | PXCS → P.xxxx |       |
| PXYS-5-A          | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 12 |    |     | 6 / 15          | 1820       | PXCS-10-12-*  | 23    |
| PXYS-6-A          | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 14 |    |     | 8 / 21          | 2620       | PXCS-12-14-*  | 39    |
| PXYS-8-A          | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 19 |    |     | 9 / 26          | 4660       | PXCS-16-19-*  | 79    |
| PXYS-10-A         | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 22 |    |     | 17 / 40         | 7280       | PXCS-20-22-*  | 130   |
| PXYS-5-AK         | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 5  | 12 | 17  | 6 / 15          | 1820       | PXCS-10-12-*  | 30    |
| PXYS-6-AK         | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 6  | 14 | 18  | 8 / 21          | 2620       | PXCS-12-14-*  | 48    |
| PXYS-8-AK         | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 8  | 19 | 24  | 9 / 26          | 4660       | PXCS-16-19-*  | 99    |
| PXYS-10-AK        | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 10 | 22 | 34  | 17 / 40         | 7280       | PXCS-20-22-*  | 165   |

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询


防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

● 使用例

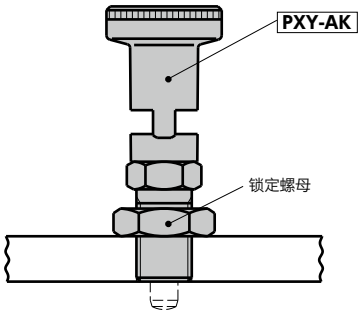

● 材质、表面处理

|      | PXY-A                  | PXY-AK                 | PXYS-A       | PXYS-AK      | PXYS-S       | PXYS-SK      |
|------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 旋钮   | 尼龙6 (亚光黑)              | 尼龙6 (亚光黑)              | 尼龙6 (亚光黑)    | 尼龙6 (亚光黑)    | SUS303       | SUS303       |
| 主体   | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜 (黑) | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜 (黑) | SUS303       | SUS303       | SUS303       | SUS303       |
| 销    | S45C (硬度 50 - 60HRC)   | S45C (硬度 50 - 60HRC)   | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 | SUS303<br>镀镍 |
| 弹簧   | SWPB                   | SWPB                   | SUS301       | SUS301       | SUS301       | SUS301       |
| 锁定螺母 |                        | S45C<br>四氧化三铁保护膜 (黑)   |              | SUS303       |              | SUS303       |

PXYS-S 无锁定螺母 PXYS-SK 带锁定螺母

| 型号         | B  | s  | M(细牙) | 螺纹公称直径 | 螺距 | D    | D1   | L  | L1 | L2 | L4 min. | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的 剪切载荷(N) | 适用轴环          | 质量(g) |
|------------|----|----|-------|--------|----|------|------|----|----|----|---------|----|----|-----|-----------------|------------|---------------|-------|
| 全不锈钢       | 2  |    |       |        |    |      |      |    |    |    |         |    |    |     |                 |            | PXCS → P.xxxx |       |
| PXYS-5-S   | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 12 |    |     | 6 / 15          | 1820       | PXCS-10-12-*  | 42    |
| PXYS-6-S   | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 14 |    |     | 8 / 21          | 2620       | PXCS-12-14-*  | 69    |
| PXYS-8-S   | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 19 |    |     | 9 / 26          | 4660       | PXCS-16-19-*  | 145   |
| PXYS-10-S  | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 22 |    |     | 17 / 40         | 7280       | PXCS-20-22-*  | 234   |
| PXYS-5-SK  | 5  | 5  | M10   | 1      | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15 |         | 5  | 12 | 17  | 6 / 15          | 1820       | PXCS-10-12-*  | 49    |
| PXYS-6-SK  | 6  | 6  | M12   | 1.5    | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17 |         | 6  | 14 | 18  | 8 / 21          | 2620       | PXCS-12-14-*  | 78    |
| PXYS-8-SK  | 8  | 7  | M16   | 1.5    | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23 |         | 8  | 19 | 24  | 9 / 26          | 4660       | PXCS-16-19-*  | 165   |
| PXYS-10-SK | 10 | 10 | M20   | 1.5    | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30 |         | 10 | 22 | 34  | 17 / 40         | 7280       | PXCS-20-22-*  | 269   |

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入  
长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PXYS-5-SK

1 2 1