




* 1 : **PXZ-G** **PXZ-GK** : $B = \begin{smallmatrix} 0.02 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$
PXZS-G **PXZS-GK** : $B = \begin{smallmatrix} 0.02 \\ -0.08 \end{smallmatrix}$ (变更了销的公差。)

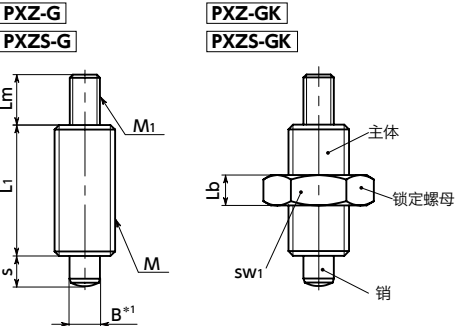

- 主体螺纹部可全部嵌入装置中, 美观精致。
- 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PXZ-G	钢	无*1
PXZ-GK	钢	有
PXZS-G	不锈钢	无*1
PXZS-GK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

PXZ-G 无锁定螺母 **PXZ-GK** 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)		M1(粗牙)		L1	Lb	Lm	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距							
PXZ-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	22	—	6	—	7 / 17	1750	14
PXZ-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	26	—	10	—	9 / 24	2530	27
PXZ-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	—	12	—	11 / 30	4500	59
PXZ-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	—	12	—	19 / 45	7030	86
PXZ-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	22	5	6	17	7 / 17	1750	21
PXZ-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	26	6	10	18	9 / 24	2530	37
PXZ-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	8	12	24	11 / 30	4500	79
PXZ-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	10	12	30	19 / 45	7030	121

单位: mm

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

防松动 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx

欢迎咨询

可对应, 费用另计

不可对应

- 材质、表面处理

	PXZ-G	PXZ-GK	PXZS-G	PXZS-GK
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	S45C(硬度50 - 60HRC)	S45C(硬度50 - 60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

RoHS

PXZS-G 无锁定螺母 **PXZS-GK** 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)		M1(粗牙)		L1	Lb	Lm	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距							
PXZS-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	22	—	6	—	6 / 15	1820	14
PXZS-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	26	—	10	—	8 / 21	2620	27
PXZS-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	—	12	—	9 / 26	4660	59
PXZS-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	—	12	—	17 / 40	7280	86
PXZS-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	22	5	6	17	6 / 15	1820	21
PXZS-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	26	6	10	18	8 / 21	2620	37
PXZS-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	8	12	24	9 / 26	4660	79
PXZS-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	10	12	30	17 / 40	7280	121

单位: mm

- 相关产品

备有 **PXZ** 安装专用扳手 **PXZ-W**。

➡ P.xxxx



- 型号指定

PXZS-5-GK

➡ ➡ ➡