


PIC-A 分度柱塞用衬套 - 锥孔型



- 圆锥销型分度柱塞 **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) 用衬套。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H7。
- 材质、表面处理

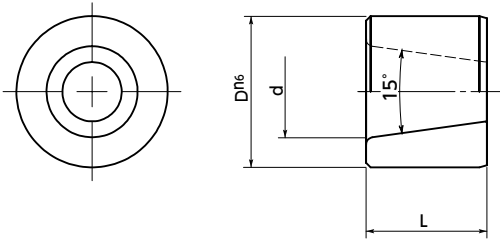


	PIC-A
主体	相当于SUM22L (硬度60 - 64HRC)

单位：mm

型号	D	d	L	适用分度柱塞		质量 (g)
				PPCX ⇒ P.xxxx	PPCY ⇒ P.xxxx	
PIC-6-8-A	10	6	8	PPCX-6-*	PPCY-6-*	4
PIC-8-10-A	12	8	10	PPCX-8-*	PPCY-8-*	7
PIC-10-12-A	15	10	12	PPCX-10-*	PPCY-10-*	12

- 使用例
将圆锥销型分度柱塞 **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) 与定位销用衬套 **PJA** (⇒ P.xxxx) 组合。



- 型号指定

PIC-6-8-A



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	激光刻印 ⇒ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应