



PIC-B 分度柱塞用衬套 - 锥孔型 - 带法兰

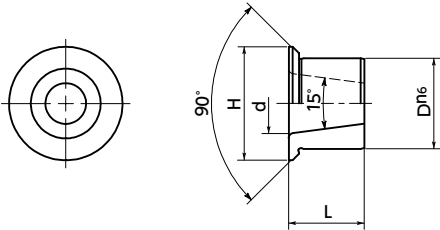

● 安装孔尺寸



- 圆锥销型分度柱塞 **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) 用衬套。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H7。
- 材质、表面处理




	PIC-B
主体	相当于SUM22L (硬度60 - 64HRC)

单位：mm

型号	D	d	L	H	安装孔尺寸 D1	适用分度柱塞		质量(g)
						PPCX ⇒ P.xxxx	PPCY ⇒ P.xxxx	
PIC-6-8-B	10	6	8	12.5	13.5	PPCX-6-*	PPCY-6-*	4
PIC-8-10-B	12	8	10	15	16	PPCX-8-*	PPCY-8-*	7
PIC-10-12-B	15	10	12	19	20.6	PPCX-10-*	PPCY-10-*	12

● 使用例

将圆锥销型分度柱塞 **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) 与定位销用衬套 **PJB** (⇒ P.xxxx) 组合。



● 型号指定

PIC-6-8-B



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	激光刻印 ⇒ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应