




● 材质、表面处理



	PIPBS-X
主体	SCS13(相当于SUS304)

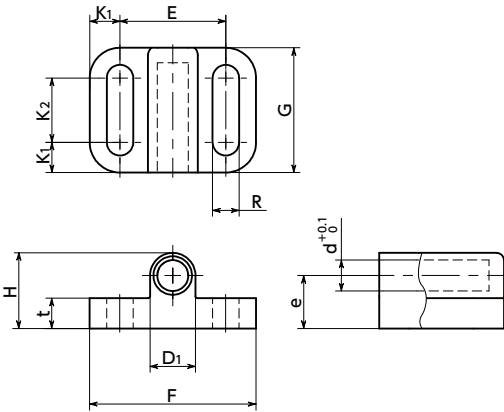


- 与分度柱塞 **PBXS** **PBYS** 组合使用的销孔衬套。→ P. xxxx
- 安装孔为长孔，位置调整更容易。
- 请使用市售的内六角圆柱头螺栓等进行安装。

单位：mm

型号	d	D1	F	G	H	R	e	t	E	K1	K2	适用分度柱塞	质量(g)
PIPBS-4-X	4.1	6	22	16.5	10	3.3	7	4	14	4	8.5	PBXS-4-*·PBYS-4-A	10
PIPBS-5-X	5.1	8	28	22	13.5	4.3	9.5	4.5	18	5	12	PBXS-5-*·PBYS-5-A	20
PIPBS-6-X	6.2	10	32	27.5	15.5	5.4	10.5	5	21	5.5	16.5	PBXS-6-*·PBYS-6-A	34
PIPBS-8-X	8.2	12	34	33	18.5	5.4	12.5	6	23	5.5	22	PBXS-8-*·PBYS-8-A	50
PIPBS-10-X	10.2	14.5	39	35	21.75	6.8	14.5	6	27	6	23	PBXS-10-*·PBYS-10-A	68

● 使用例

用作门的门锁机构。



● 型号指定

PIPBS-4-X



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应